



Дизайнерские радиаторы
и полотенцесушители



2025

Каталог моделей

Данным каталогом мы презентуем Вам дизайн радиаторы FUSIONLINE!

Это инновационная продукция, защищенная патентами.

Представляем вашему вниманию линейку дизайнерских радиаторов FUSIONLINE.

Наша команда инженеров-технологов и дизайнеров разработала продукт, сочетающий в себе эксклюзивный дизайн и инновационный подход к технологиям сборки и покрытия радиаторов для того, чтобы Вы стали обладателями надежной, качественной продукции, которая будет дарить комфорт и красоту в течение многих лет.

Мы постоянно совершенствуем и развиваем технологии, работаем над новыми дизайнерскими решениями.

Мы открыты для реализации ваших идей и готовы предоставить как предложенные в каталоге радиаторы FUSIONLINE, так и индивидуальные решения для ваших проектов.

Команда FUSIONLINE

ОГЛАВЛЕНИЕ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3

Оглавление
Преимущества

OXI 6

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески

GALO 12

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески

SOLID 18

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески



ECLIPSE 24

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески

HORIZON 30

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески

QUADRA 36

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески

FLOW 42

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески



ПОЛОТЕНЦЕ СУШИТЕЛЬ 48

Модели
Виды покрытий
Характеристики
Схемы навески

ПОКРЫТИЯ 54

Анодирование
Полимерное покрытие ral
Decoral System

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Варианты подключения 58
Комплект для радиатора
Комплект для полотенцесушителя

СЕРТИФИКАТ 59

ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ

Радиаторы отопления FUSIONLINE — результат синергии свойств современных материалов, запатентованных технологий и востребованного дизайна.

За счет использования авиационных сплавов с низким содержанием легирующих элементов они обладают высокой теплоотдачей и повышенной устойчивостью ко всем видам коррозии, а отсутствие стальной основы делает их вдвое легче биметаллических радиаторов, в которых применяются сплавы алюминия с кремнием (силумины).

Долговечность и надежность гарантирована использованием диэлектрического гальванического покрытия, как на наружной, так и на внутренней поверхности всех элементов радиатора, и патентованной конструкцией.

Применение экструзионной технологии производства компонентов радиаторов FUSIONLINE позволяет реализовать самые смелые визуализации форм, при сохранении высокой теплоотдачи и малого веса.



Широкая размерная линейка

Запатентованная конструкция позволяет изготавливать алюминиевые радиаторы от 2 до 28 секций и высотой до 2900 мм.

Высокое качество

10-летняя гарантия на изделия.
Уверенность и спокойствие за свой дом
и инвестиции в радиаторы FUSIONLINE

Высокая теплоотдача

Радиаторы FUSIONLINE имеют высокую теплоотдачу, за счет применения сплава EN AW 6063, обладающего высочайшей теплопроводностью ($\lambda=200 \text{ Вт/мК}$), а так же уникальной запатентованной конструкцией регистров.

Продуманная конструкция

Все радиаторы имеют возможность как бокового, так и нижнего подключения. Радиатор имеет универсальную симметричную форму регистра. Обе рабочие поверхности являются лицевыми.

Легкость

Благодаря легкости авиационного сплава EN AW 6063, используемого в производстве, радиаторы FUSIONLINE просты и легки в транспортировке, монтаже и эксплуатации.

Широкая цветовая палитра

Для создания уникального внешнего вида используются не только традиционные полимерные покрытия любых цветов и структуры, но и эксклюзивные типы покрытий: анодирование и декорирование - имитация различных текстур

FUSIONLINE



Высокая устойчивость к давлению и коррозии

Наши радиаторы обладают повышенной устойчивостью к гидравлическому давлению благодаря усиленной конструкции и специальному силанкерамическому покрытию, доказавшему стойкость в долгосрочных испытаниях при pH 10, что делает возможной их установку в централизованные системы отопления.



Экологичность

Все элементы радиаторов FUSIONLINE изготавливаются методом экструзии из сплава содержащего более 99% алюминия. Это позволяет осуществлять повторную переработку с минимальным воздействием на окружающую среду

модель
Oxi
1800x4
Анод золото




модель
Oxi
1800x4
Черный анод




модель
Oxi

500x10
RAL 9003




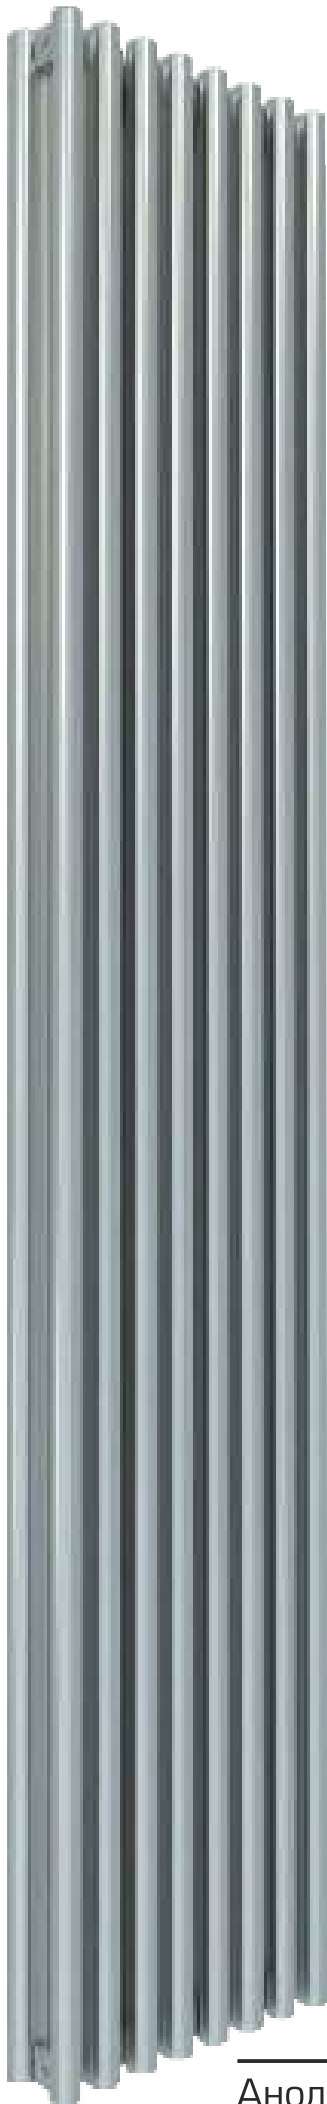

Анод серебро

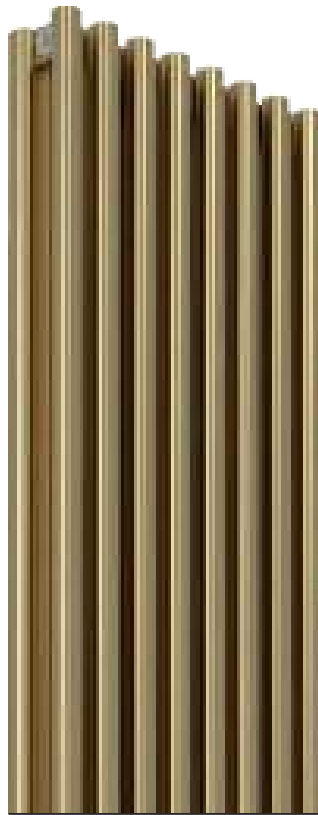

Анод золото

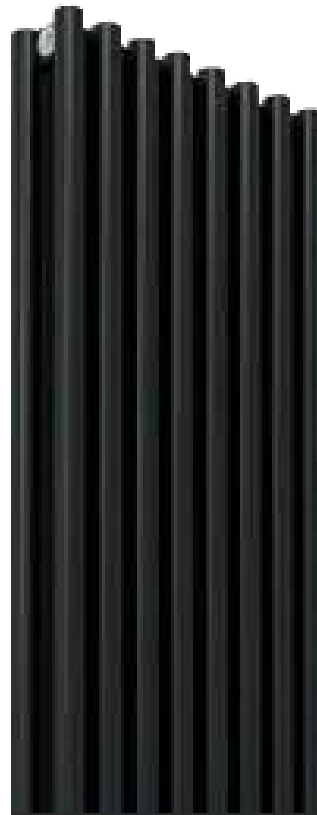

Черный анод




Pine



RAL 9003, matt



RAL 1014, matt

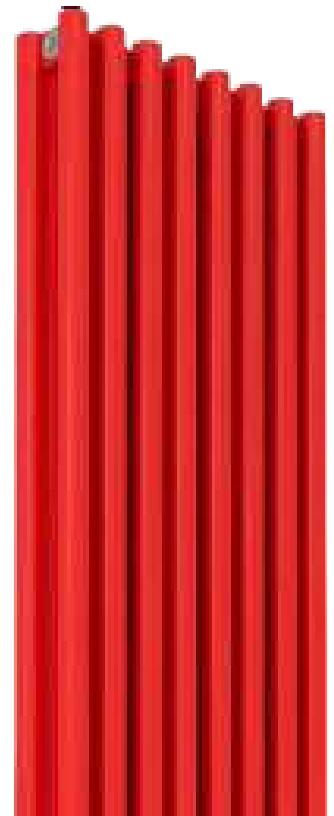

RAL 3026, matt

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Теплоотдача при $\Delta t=70^\circ\text{C}$, Вт/секция	Масса, кг/секция
200	230	135	0,8
300	330	179	1
400	430	219	1,3
500	530	256	1,6
600	630	291	1,9
700	730	324	2,2
800	830	356	2,5
900	930	387	2,8
1000	1030	418	3
1100	1130	448	3,3
1200	1230	477	3,6
1300	1330	504	3,9
1400	1430	532	4,2
1500	1530	560	4,5
1600	1630	586	4,8
1700	1730	612	5
1800	1830	638	5,3
1900	1930	663	5,6
2000	2030	689	5,9
2100	2130	714	6,2
2200	2230	738	6,5
2300	2330	762	6,8
2400	2430	786	7,1
2500	2530	810	7,3
2600	2630	834	7,6
2700	2730	857	7,9
2800	2830	881	8,2
2900	2930	903	8,5

Ширина радиатора


Кол-во секций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина W, мм	163	253	343	433	523	613	703	793	883	973	1063	1153	1243

Рабочее давление (max) _____ 25 Атм


Температура теплоносителя (max) _____ 95 °C

Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"

Межосевое расстояние
нижнего подключения _____ 50 мм



Сечение регистров

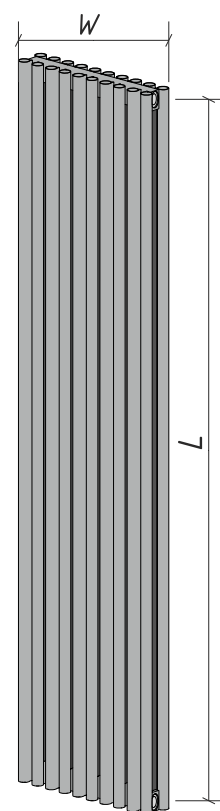

Материал
EN AW-6063

Гарантия
10 лет

Подключение
Универсальное





Galo модель

1800x6
ral 4010

Galo модель

2200x8
Черный анод



Galo

модель

1200x10

Анод серебро





Анод серебро



Анод шампань



Beige oak



RAL 9002, matt



RAL 6035, matt



RAL 5026, matt

Черный анод

Характеристики радиатора


Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Теплоотдача при $\Delta t=70^\circ\text{C}$, Вт/секция	Масса, кг/секция
200	230	63	0,4
300	330	87	0,5
400	430	108	0,7
500	530	129	0,8
600	630	148	1
700	730	167	1,1
800	830	185	1,2
900	930	202	1,4
1000	1030	220	1,5
1100	1130	237	1,7
1200	1230	254	1,8
1300	1330	269	1,9
1400	1430	285	2,1
1500	1530	302	2,2
1600	1630	316	2,4
1700	1730	332	2,5
1800	1830	347	2,6
1900	1930	362	2,8
2000	2030	376	2,9
2100	2130	392	3,1
2200	2230	406	3,2
2300	2330	419	3,3
2400	2430	434	3,5
2500	2530	448	3,6
2600	2630	461	3,8
2700	2730	476	3,9
2800	2830	489	4,1
2900	2930	502	4,2

Ширина радиатора


Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Ширина W, мм	163	253	343	433	523	613	703	793	883	973	1063	1153	1243

Рабочее давление (max) _____ 25 Атм
 Температура теплоносителя (max) _____ 95 °C
 Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"

Межосевое расстояние
 нижнего подключения _____ 50 мм



Сечение регистра

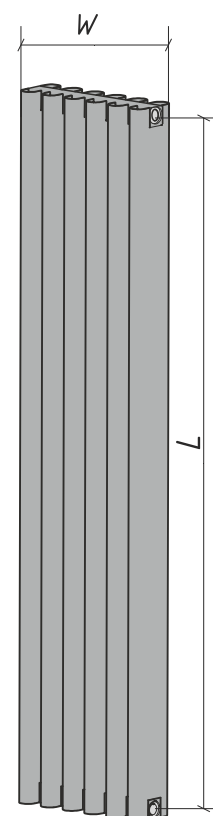

Материал	Гарантия	Подключение
EN AW-6063	10 лет	Универсальное



модель

SOLID

1800x4
Dark Pine



модель

SOLID

1800x4
Анод бронза




модель

SOLID

1600x3
ral 7021



Варианты покрытий радиатора **SOLID**

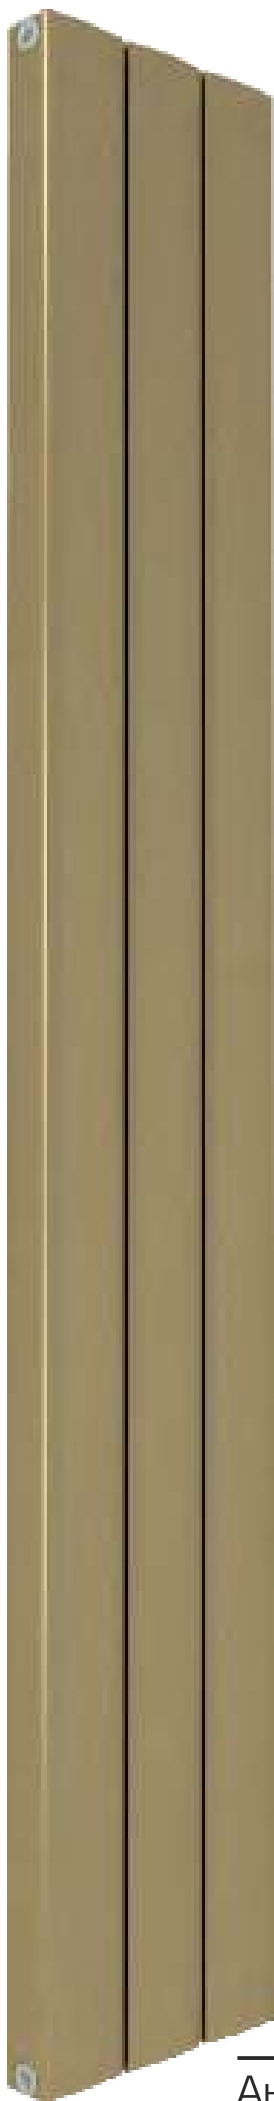

Анод золото



Анод серебро



Черный анод



Black concrete



RAL 1032, matt



RAL 3001, matt



RAL 9005, moiré

модель

SOLID

Характеристики радиатора


Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Теплоотдача при Δt=70°С, Вт/секция	Масса, кг/секция
200	230	63	0,6
300	330	85	0,7
400	430	107	0,9
500	530	130	1
600	630	152	1,2
700	730	174	1,3
800	830	196	1,4
900	930	218	1,6
1000	1030	241	1,7
1100	1130	263	1,9
1200	1230	285	2
1300	1330	307	2,1
1400	1430	329	2,3
1500	1530	352	2,4
1600	1630	374	2,6
1700	1730	396	2,7
1800	1830	418	2,9
1900	1930	440	3
2000	2030	463	3,1
2100	2130	485	3,3
2200	2230	507	3,4
2300	2330	529	3,6
2400	2430	552	3,7
2500	2530	574	3,9
2600	2630	596	4
2700	2730	618	4,1
2800	2830	640	4,3
2900	2930	663	4,4

Ширина радиатора


Кол-во секций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина W, мм	176	266	356	446	536	626	716	806	896	986	1076	1166	1256

Рабочее давление (max) _____ 25 Атм
Температура теплоносителя (max) _____ 95 °С
Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"

Межосевое расстояние
нижнего подключения _____ 50 мм

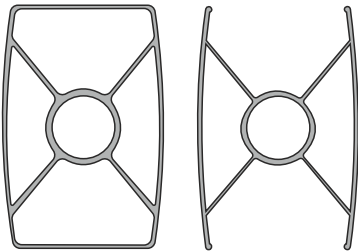


Сечение регистра

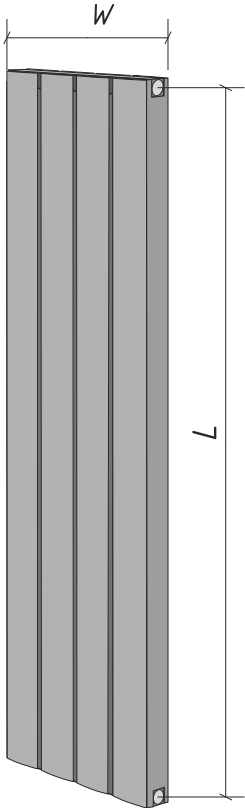


Материал EN AW-6063	Гарантия 10 лет	Подключение Универсальное
------------------------	--------------------	------------------------------


Схема навески на кронштейны радиатора **SOLID**

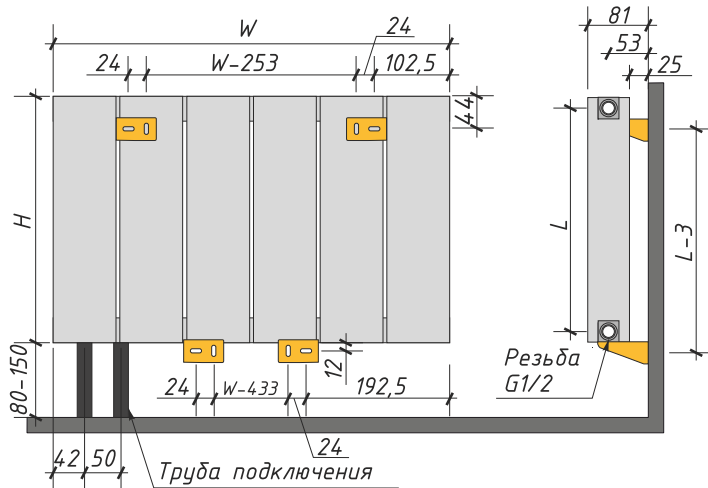


Вертикальная
настенная

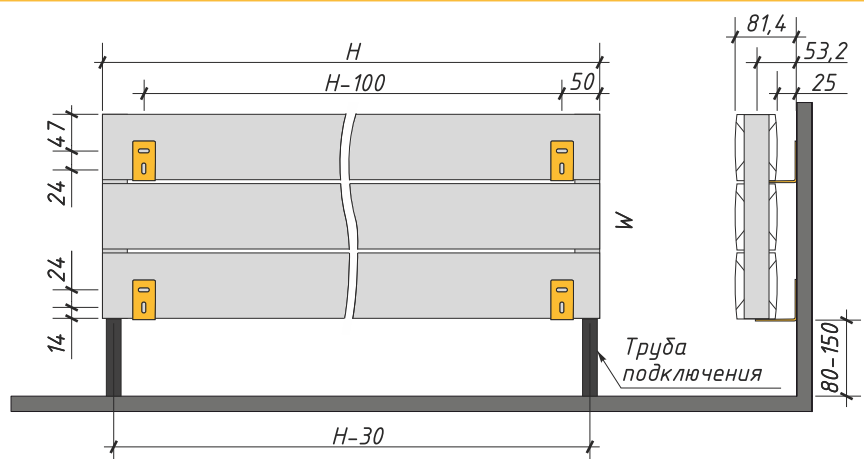

Горизонтальная
настенная

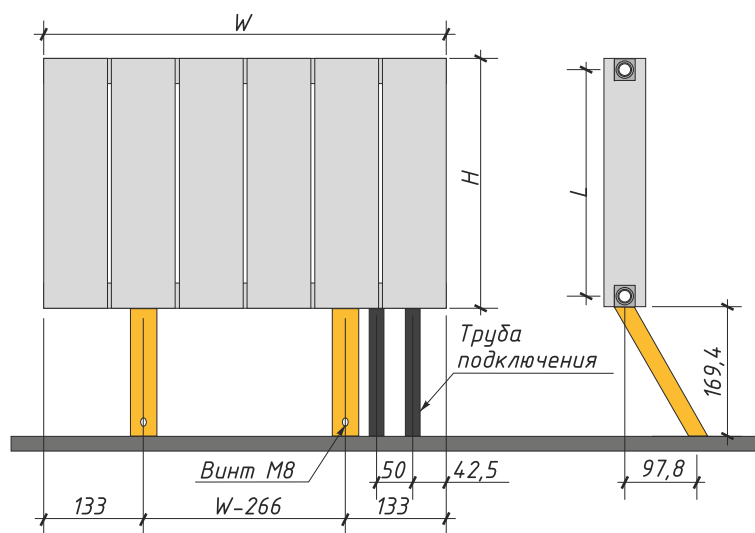


Вертикальная
напольная

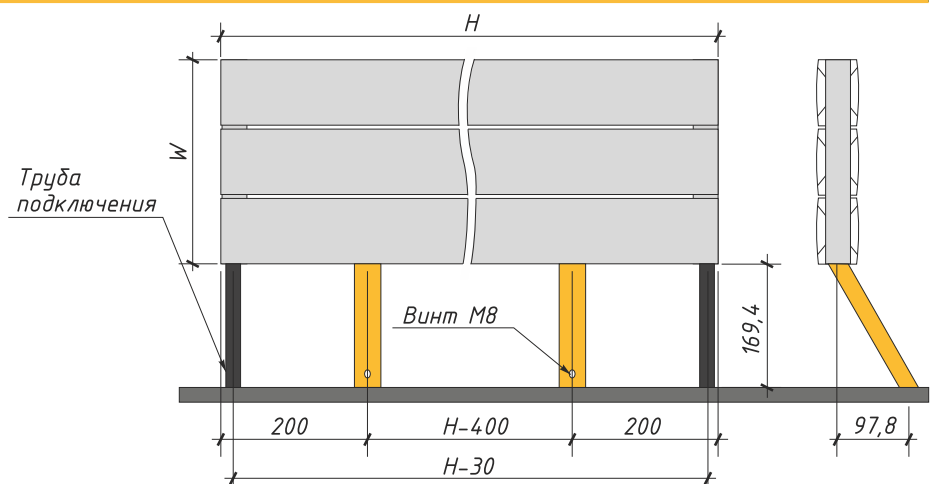

Горизонтальная
напольная

модель
Eclipse

2000x8
ral 1014

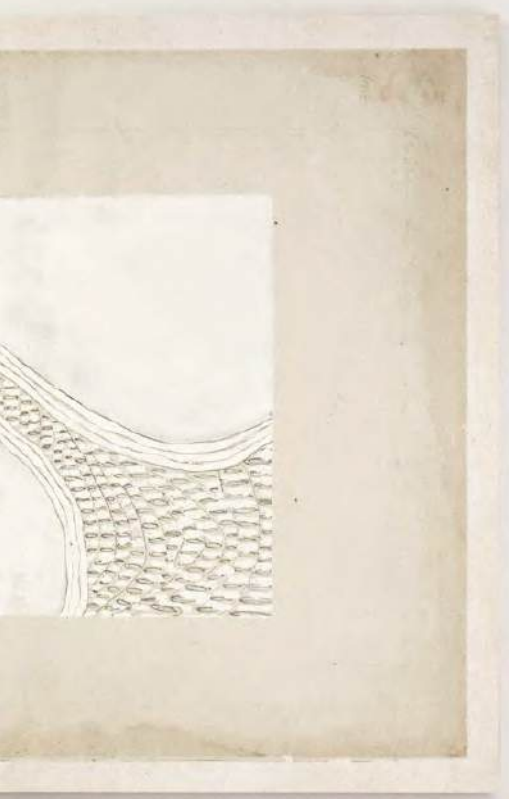

модель
Eclipse
1800x6
ral 9005, noire



Eclipse модель

500x12

Анод серебро



Варианты покрытий радиатора *Eclipse*



Анод золото



Анод бронза



Pine classic



RAL 9003, matt



RAL 2011, matt



RAL 6009, matt

Анод серебро

Характеристики радиатора


Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Теплоотдача при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция	Масса, кг/секция
200	230	102	0,5
300	330	131	0,7
400	430	157	1
500	530	180	1,2
600	630	201	1,4
700	730	221	1,7
800	830	240	1,9
900	930	258	2,1
1000	1030	276	2,4
1100	1130	293	2,6
1200	1230	309	2,9
1300	1330	324	3,1
1400	1430	340	3,3
1500	1530	355	3,6
1600	1630	369	3,8
1700	1730	383	4
1800	1830	397	4,3
1900	1930	410	4,5
2000	2030	424	4,8
2100	2130	437	5
2200	2230	449	5,2
2300	2330	462	5,5
2400	2430	474	5,7
2500	2530	486	5,9
2600	2630	498	6,2
2700	2730	510	6,4
2800	2830	522	6,6
2900	2930	533	6,9

Ширина радиатора


Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Ширина W, мм	178	268	358	448	538	628	718	808	898	988	1078	1168	1288

Рабочее давление (max) _____ 25 Атм
 Температура теплоносителя (max) _____ 95 °C
 Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"

Межосевое расстояние
 нижнего подключения _____ 50 мм




Сечение регистра

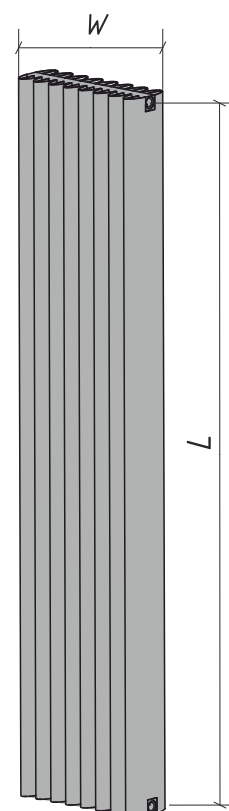


Материал	Гарантия	Подключение
EN AW-6063	10 лет	Универсальное


Схема навески на кронштейны радиатора *Eclipse*

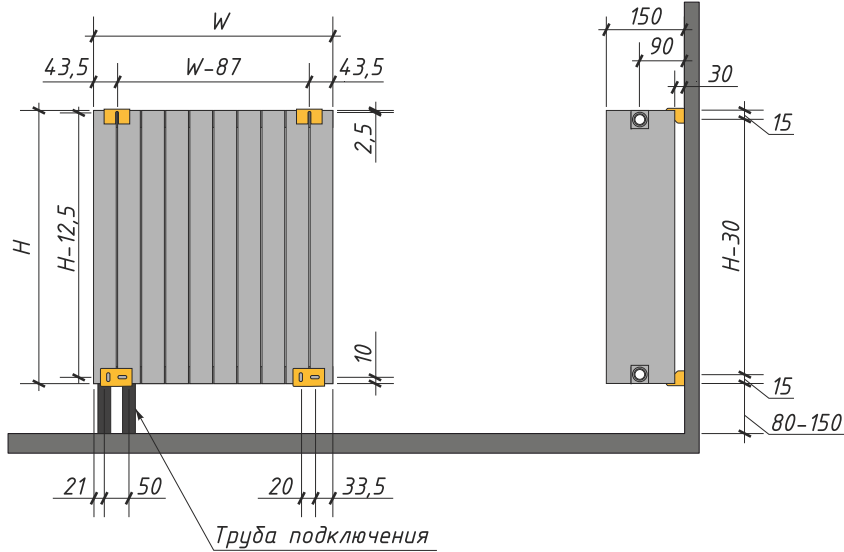


Вертикальная
настенная

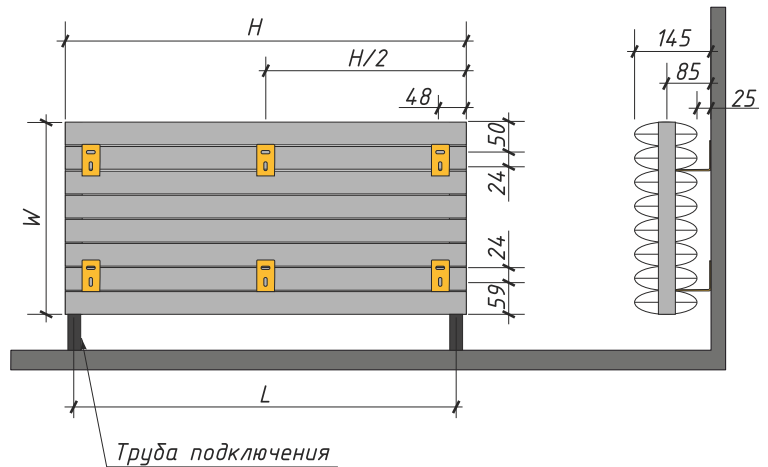

Горизонтальная
настенная

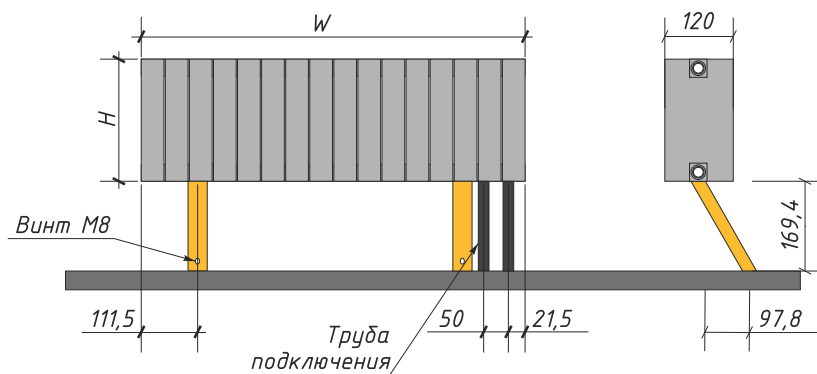


Вертикальная
напольная

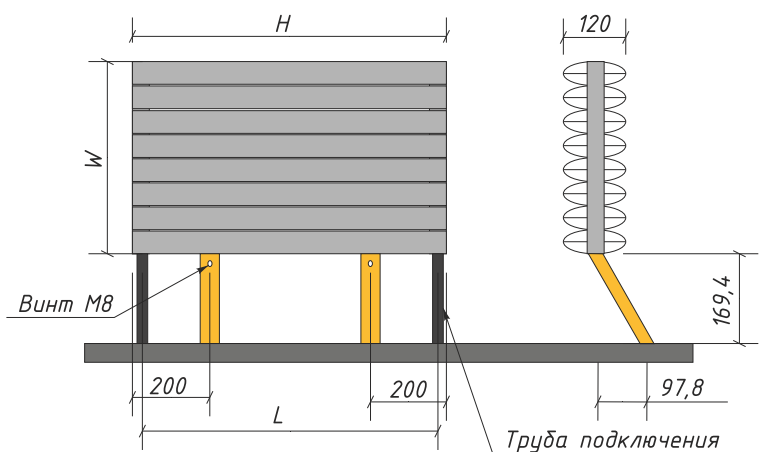

Горизонтальная
напольная


модель
Horizon

1200x10
ral 5010

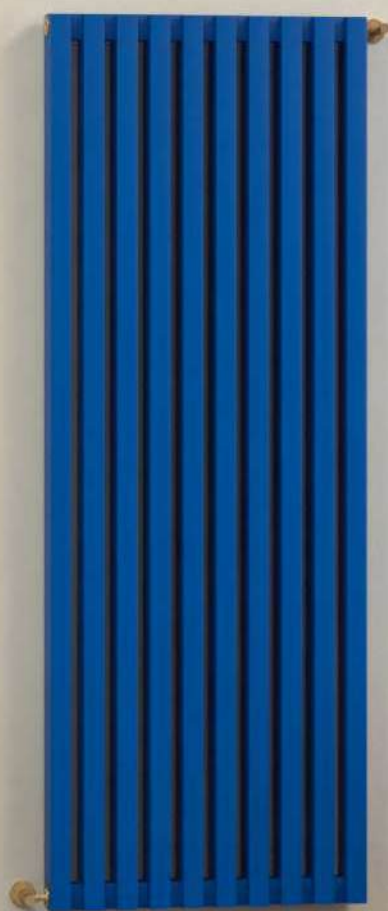

модель
Horizon

300x16
Pine

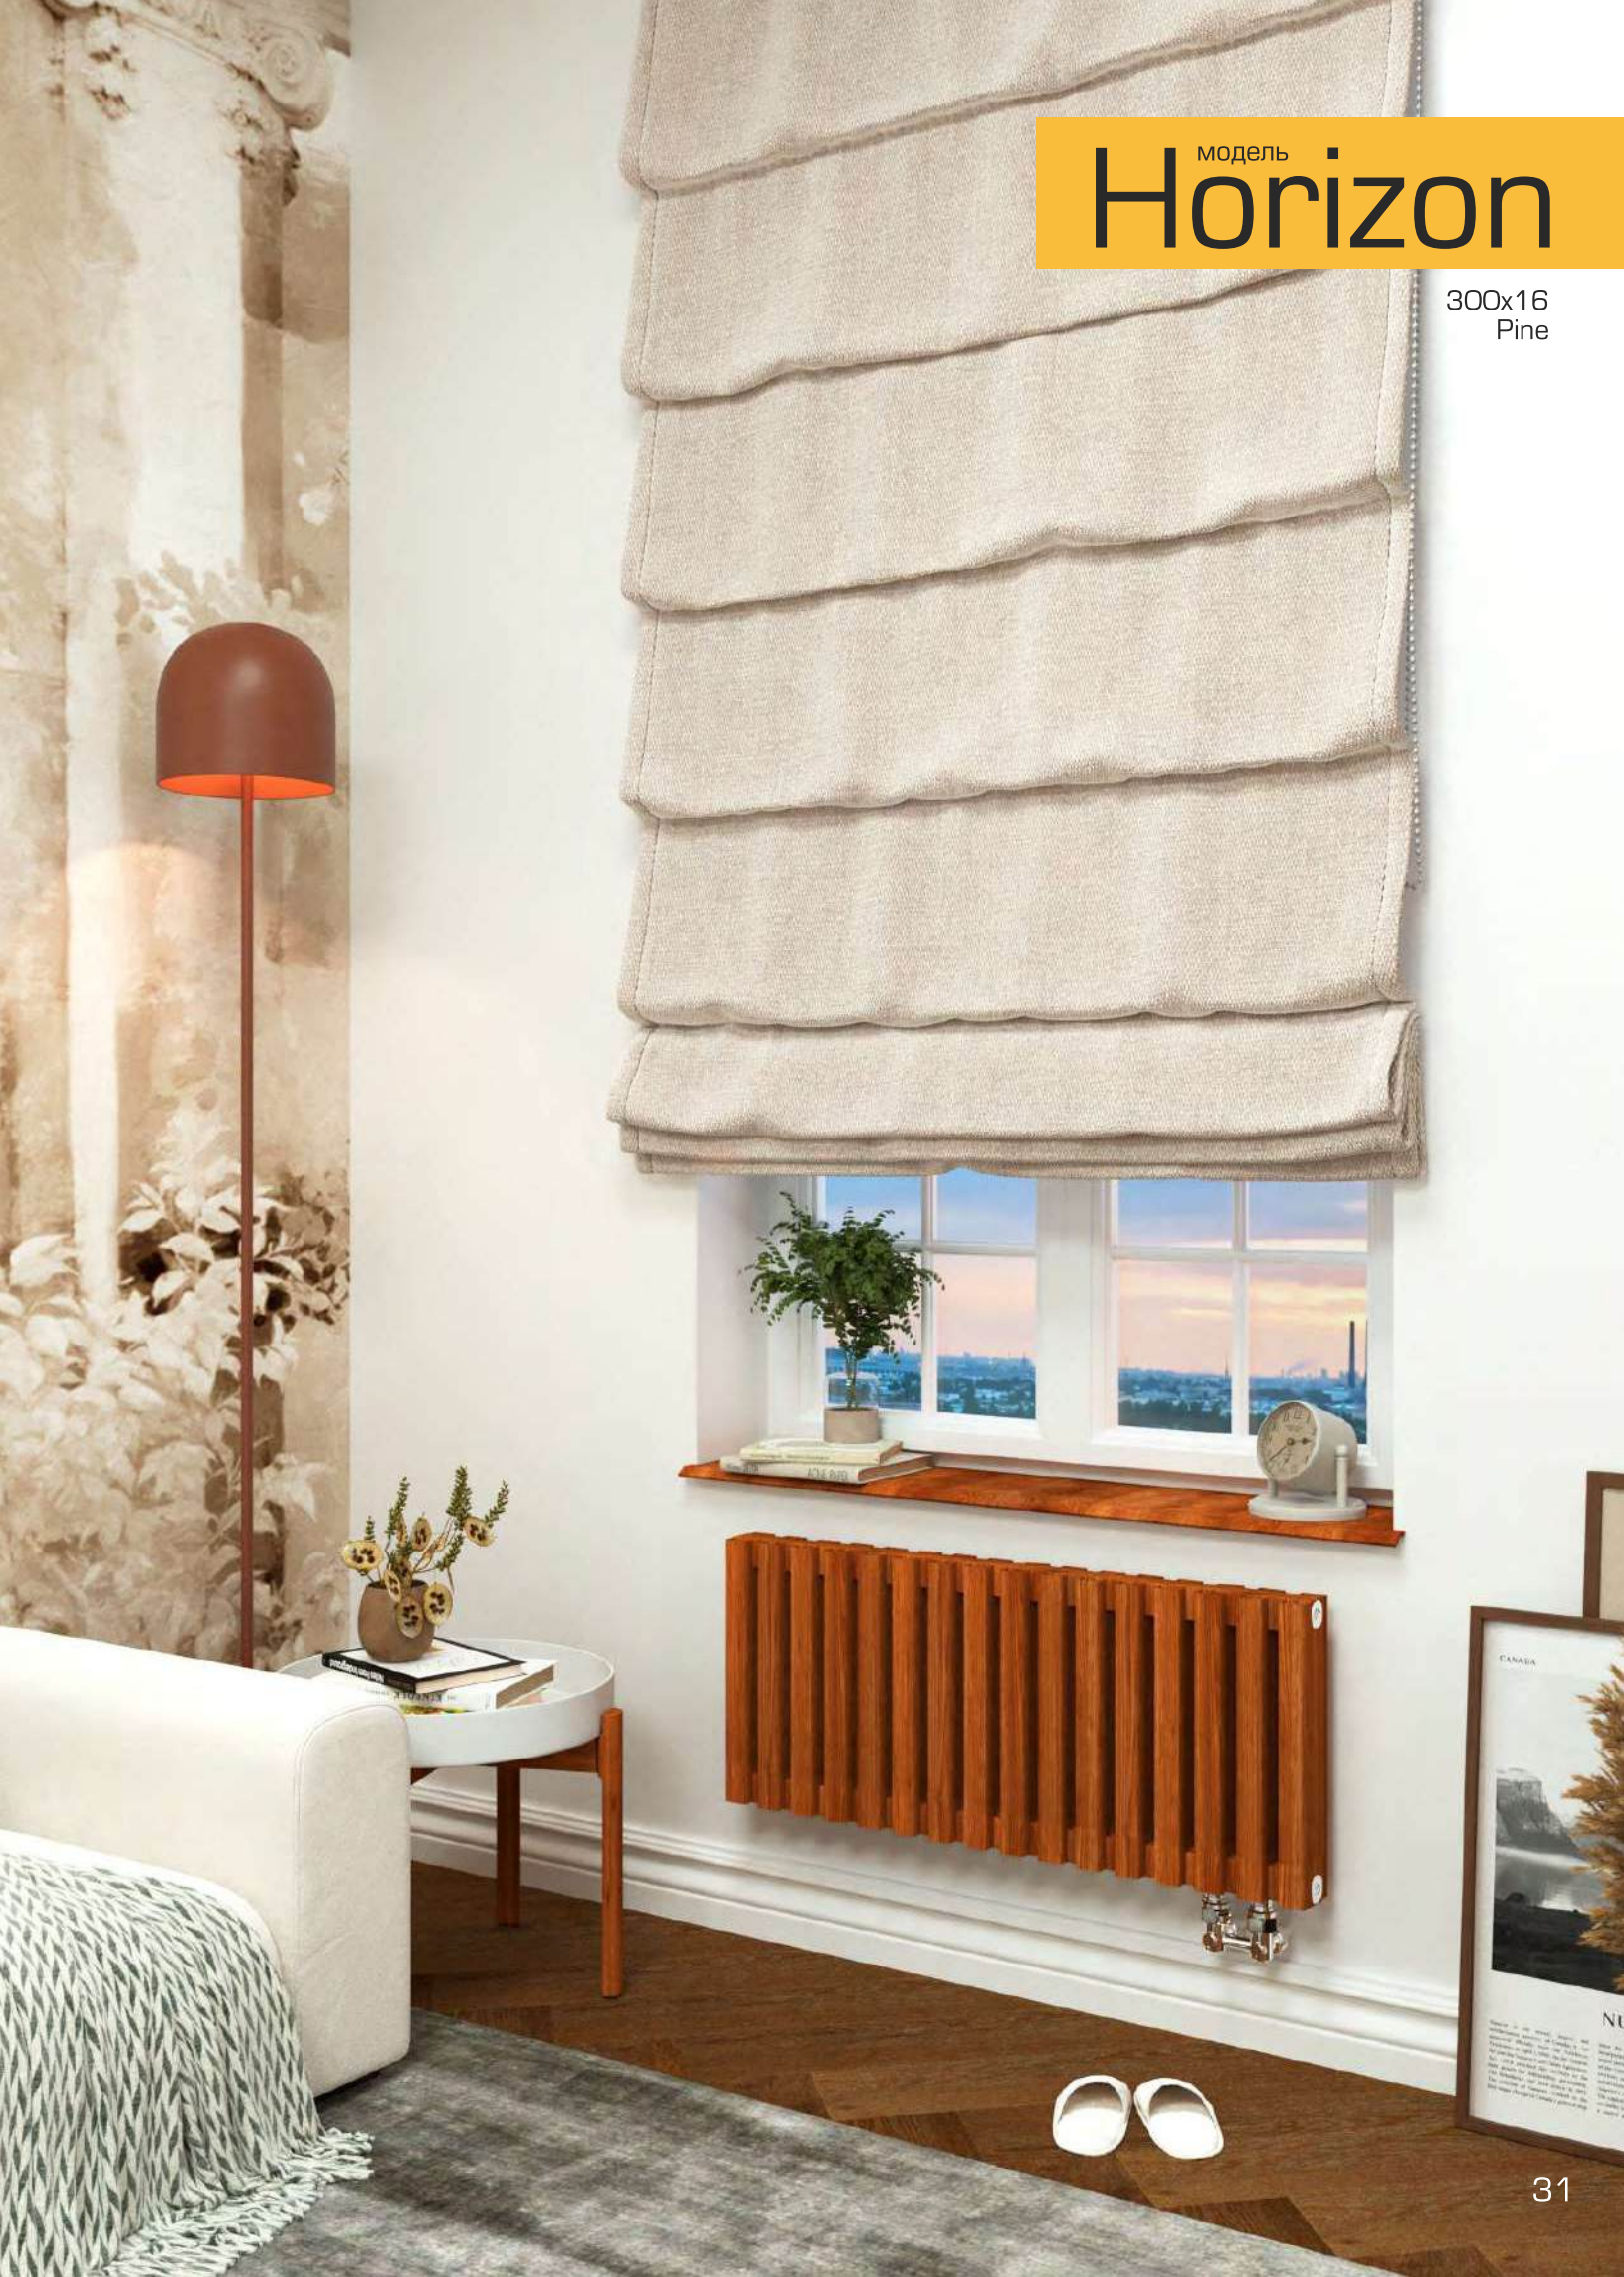

модель

Horizon

1800x6
ral 9003



Варианты покрытий радиатора Horizon



Анод серебро



Анод шампань



Grey concrete



RAL 7035, matt




RAL 3012, matt




RAL 5011, matt

Черный анод


Схема навески на кронштейны радиатора Horizon

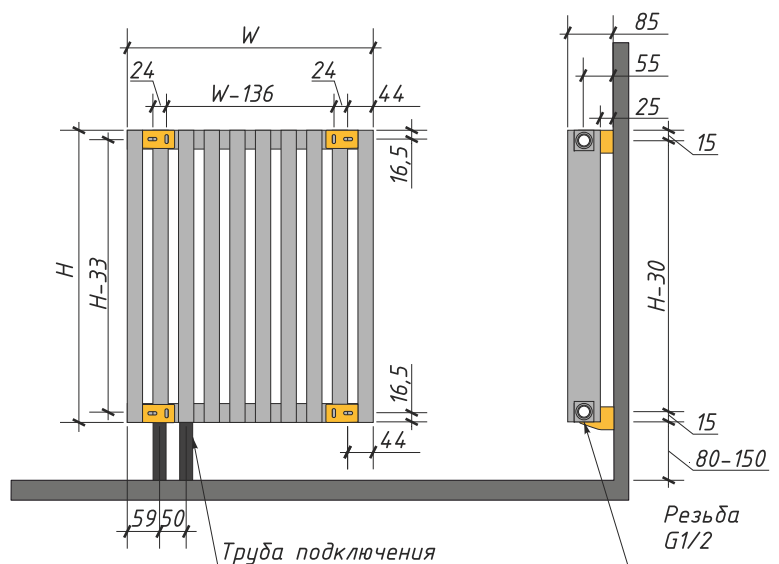


Вертикальная настенная

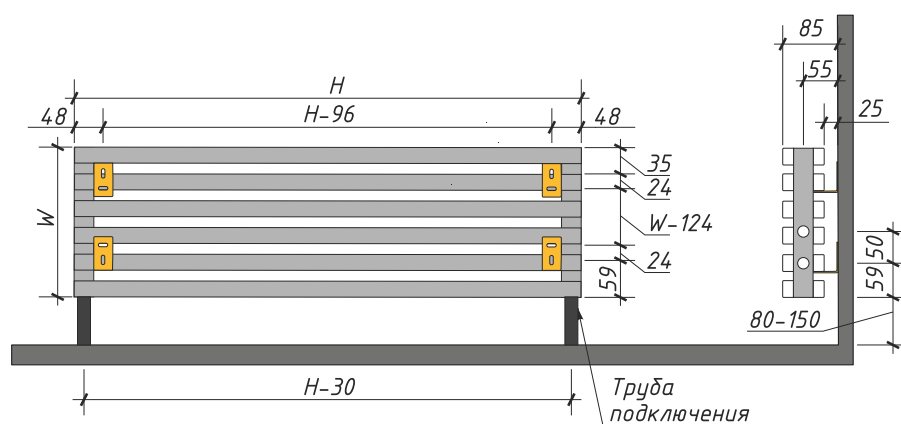

Горизонтальная настенная

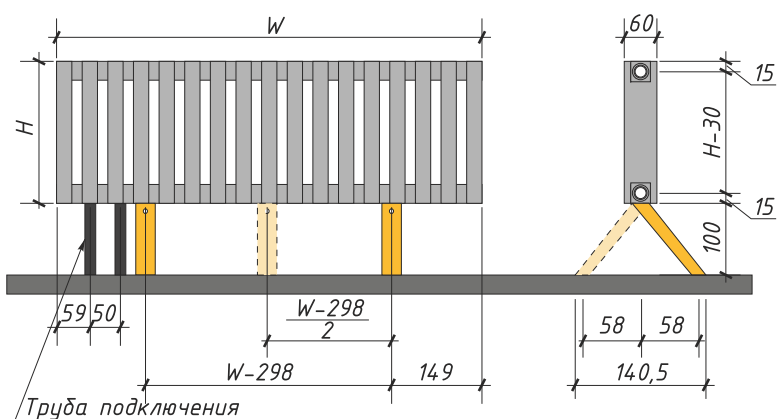


Вертикальная напольная

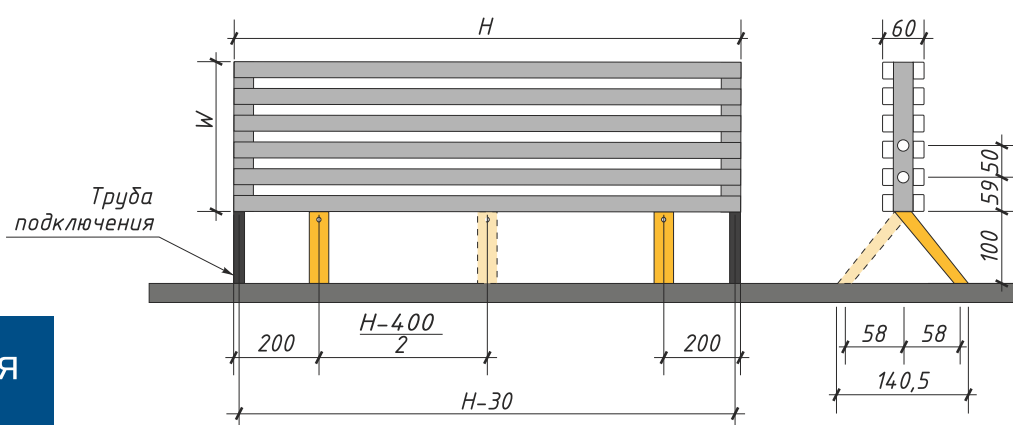

Горизонтальная напольная

модель
QUADRA

1800x6
ral 9003

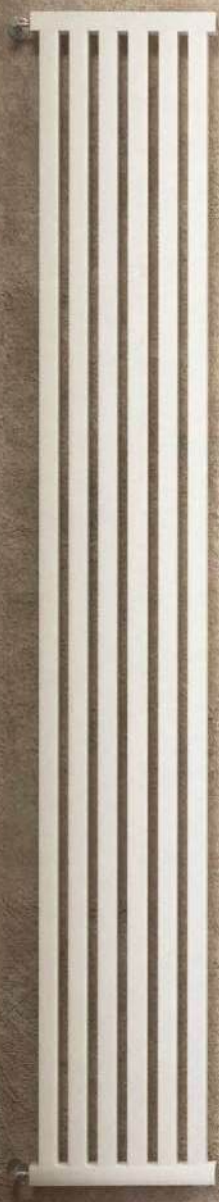

модель
QUADRA

2600x28
Черный анод



модель
QUADRA

1800x6
ral 7021



Варианты покрытий радиатора QUADRA



Анод серебро




Анод шампань



Walnut



RAL 1000, matt

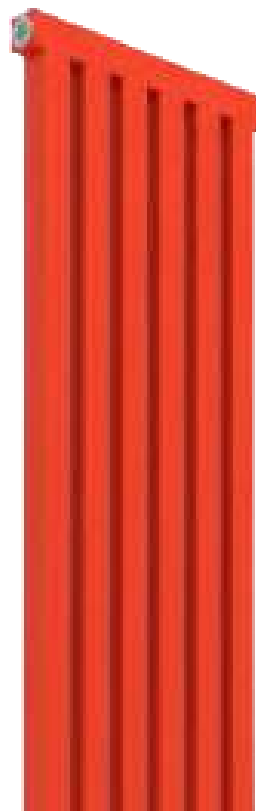


RAL 2002, matt




RAL 7021, matt

Анод золото


Схема навески на кронштейны радиатора QUADRA

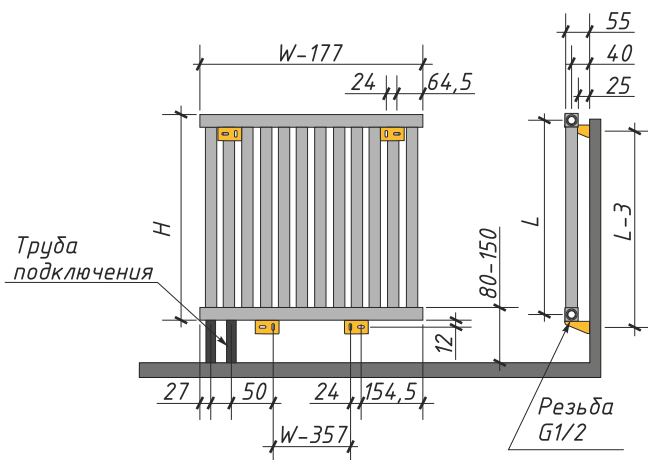


Вертикальная
настенная

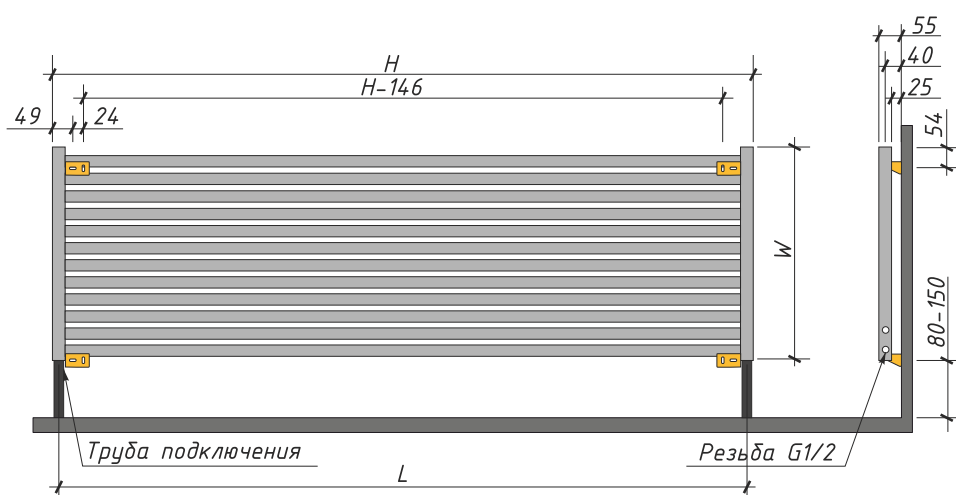

Горизонтальная
настенная

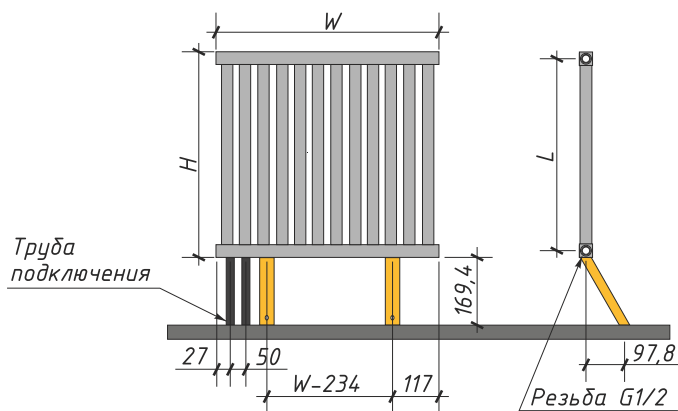

Вертикальная
напольная

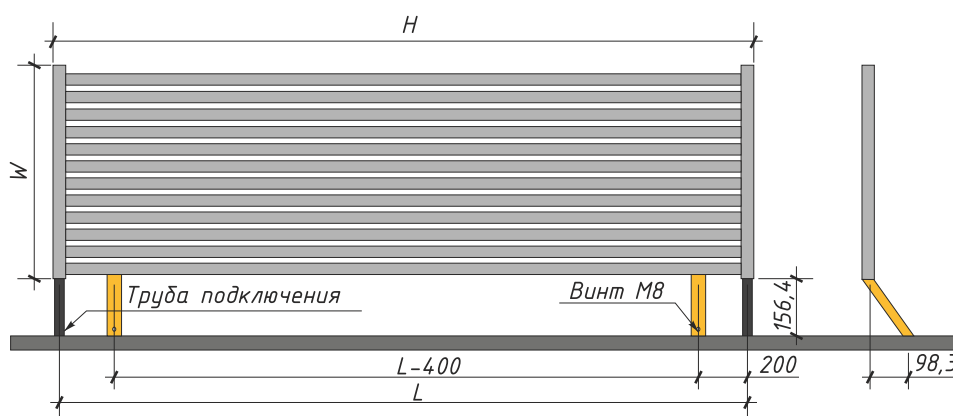

Горизонтальная
напольная

Flow

модель

1800x8
ral 9003



модель
Flow

300x24
ral 7021




модель
Flow


1800x6
Черный анод



Варианты покрытий радиатора *Flow*

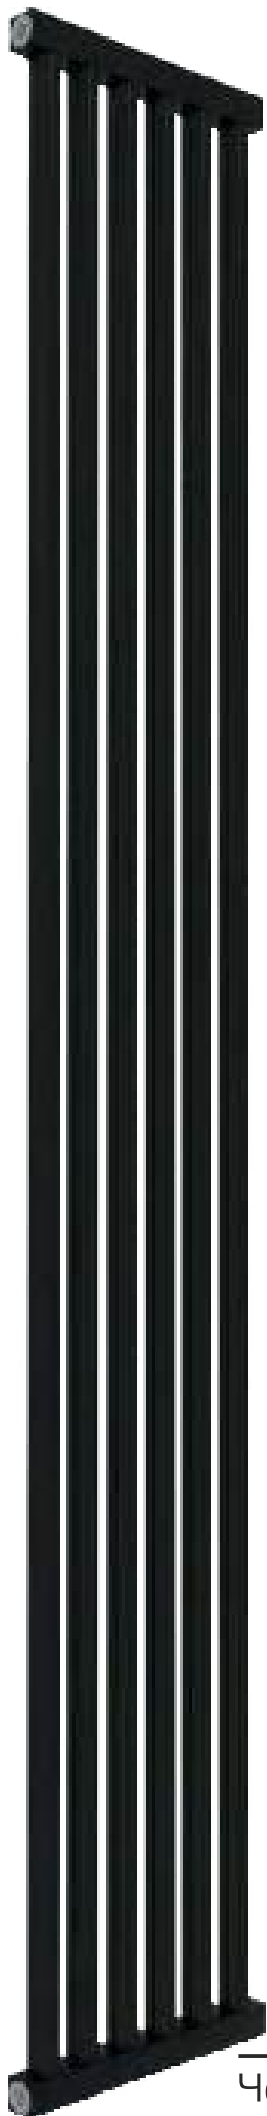


Анод серебро

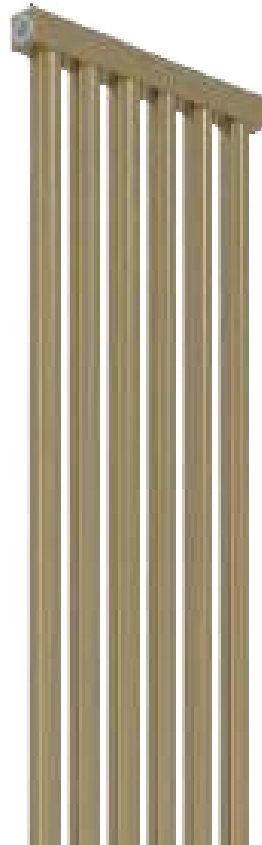


Анод золото




Dark pine

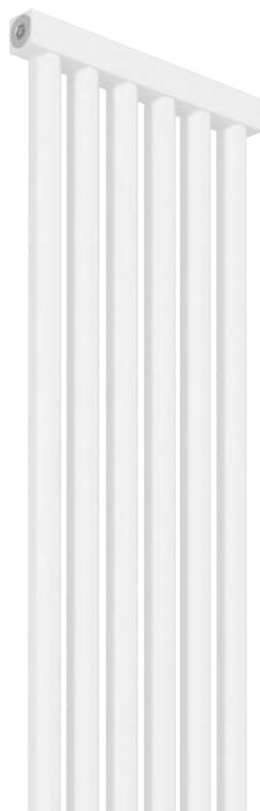

RAL 9003, matt

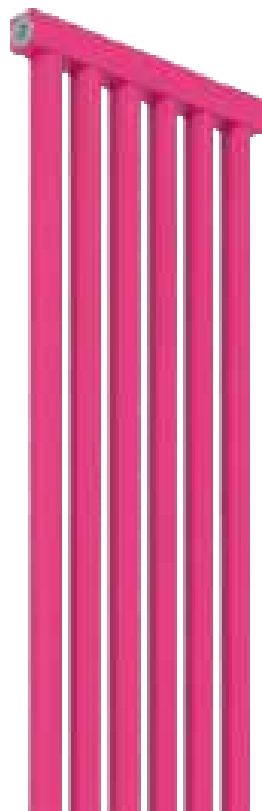

RAL 4006, matt

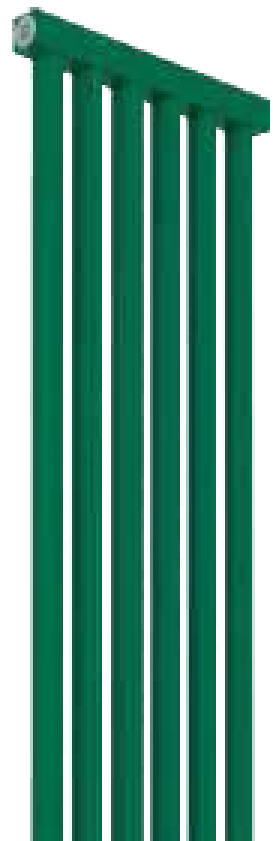

RAL 6035, matt

Черный анод

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Теплоотдача при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция	Масса, кг/секция
200	230	15	0,3
300	330	24	0,4
400	430	33	0,4
500	530	42	0,5
600	630	51	0,6
700	730	61	0,6
800	830	70	0,7
900	930	79	0,8
1000	1030	88	0,8
1100	1130	98	0,9
1200	1230	107	1
1300	1330	116	1,1
1400	1430	125	1,1
1500	1530	134	1,2
1600	1630	144	1,3
1700	1730	153	1,3
1800	1830	162	1,4
1900	1930	171	1,5
2000	2030	181	1,5
2100	2130	190	1,6
2200	2230	199	1,7
2300	2330	208	1,8
2400	2430	217	1,8
2500	2530	227	1,9
2600	2630	236	2
2700	2730	245	2
2800	2830	254	2,1
2900	2930	264	2,2

Ширина радиатора


Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Ширина W, мм	189	279	369	459	549	639	729	819	909	999	1089	1179	1269

Рабочее давление (max) _____ 25 Атм


Температура теплоносителя (max) _____ 95 °C

Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"

Межосевое расстояние
нижнего подключения _____ 50 мм



Сечение регистра

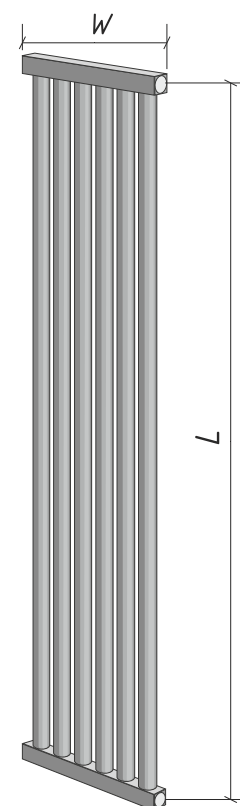


Материал
EN AW-6063


Гарантия
10 лет

Подключение
Универсальное


Схема навески на кронштейны радиатора *Flow*

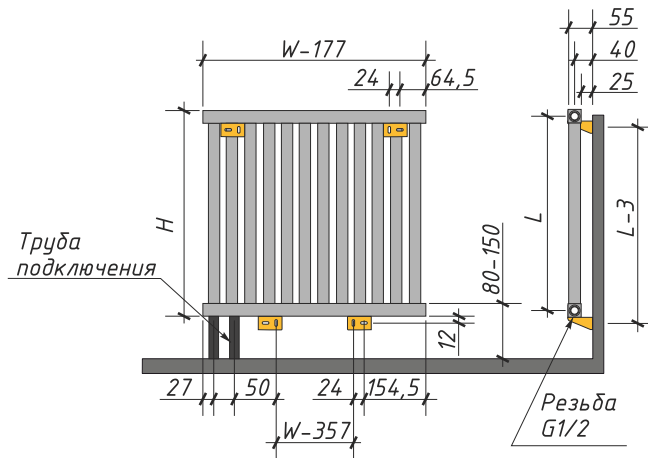

Вертикальная
настенная

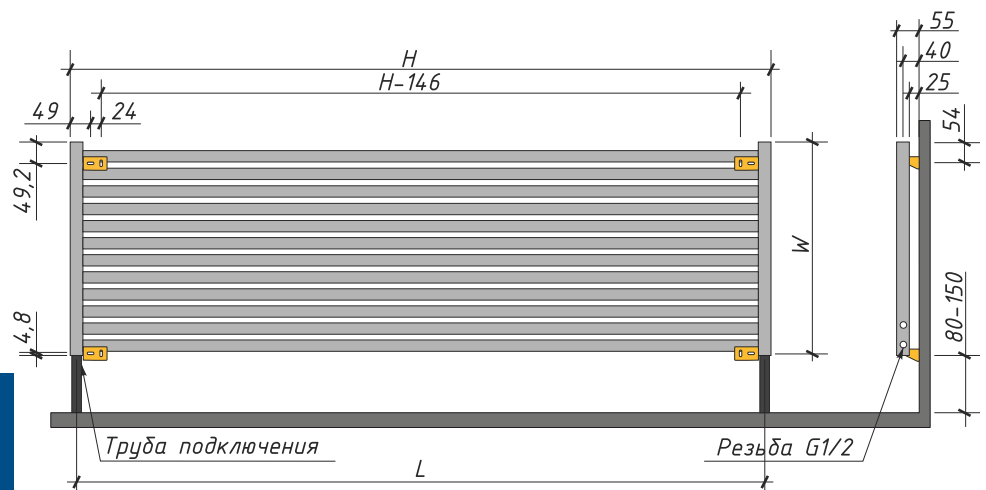

Горизонтальная
настенная

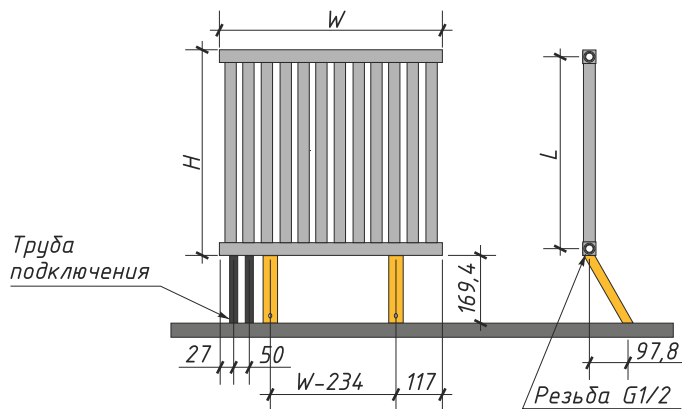

Вертикальная
напольная

полотенцесушитель

Quadra

10002
Анод серебро



полотенцесушитель
Quadra

12006
ral 7021



полотенцесушитель
Flow


12003
ral 9003




Варианты покрытий полотенцесушителей Quadra




Черный анод

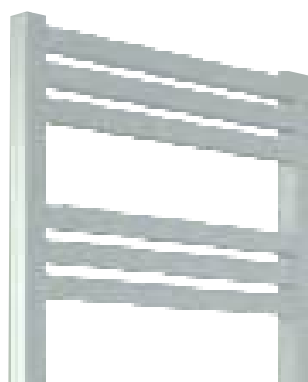

Анод серебро

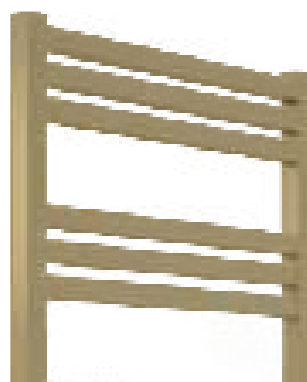


Анод золото

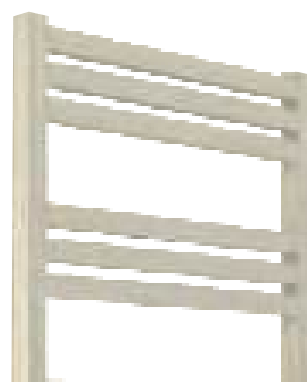


Pine classic



ral 9003

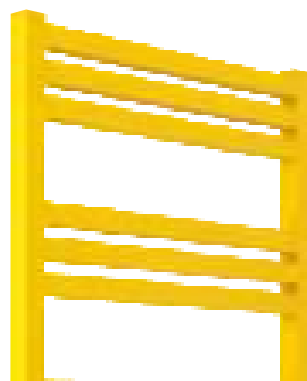

ral 1032

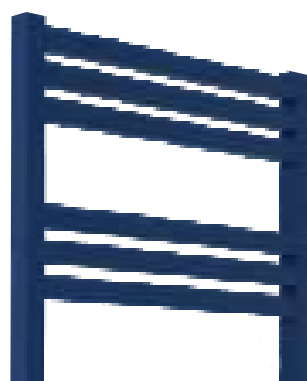


ral 5011


Варианты покрытий полотенцесушителей Flow



Анод серебро

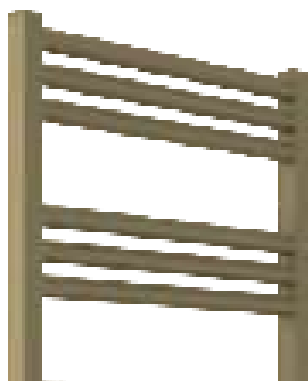


Анод шампань

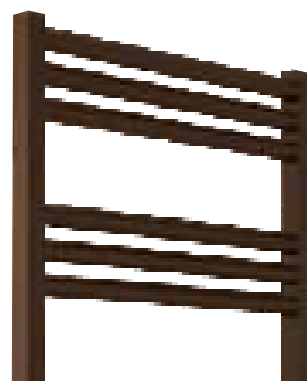


Анод бронза




Black concrete

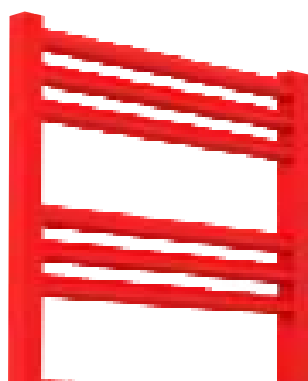

ral 3001

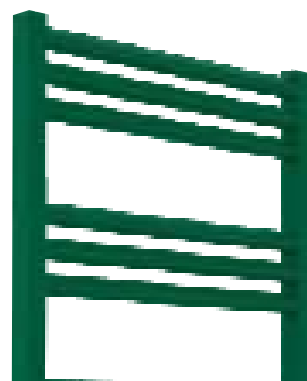

ral 6035

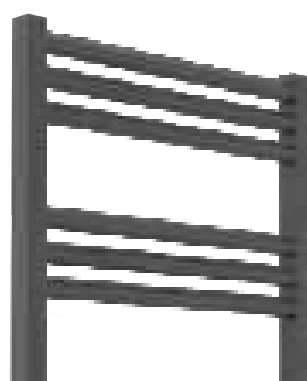

ral 7021

Flow/Quadra

Характеристики полотенцесушителя

Наименование модели	Высота L, мм	Мощность			
		Межосевое расстояние 400 мм	Межосевое расстояние 500 мм	Межосевое расстояние 600 мм	Межосевое расстояние 800 мм
6001	594	264	336	408	560
6002		198	252	306	420
6003		264	336	408	560
6004		297	378	459	630
6005		132	168	204	280
8201	819	396	504	612	840
8202		330	420	510	700
8203		330	420	510	700
8204		363	462	561	770
8205		231	294	357	490
8206		198	252	306	420
10001	999	330	420	510	700
10002		462	588	714	980
10003		528	672	816	1120
10004		528	672	816	1120
10005		165	210	255	350
10006		165	210	255	350
12001	1179	561	714	867	1190
12002		330	420	510	700
12003		396	504	612	840
12004		594	756	918	1260
12005		165	210	255	350
12006		297	378	459	630


Ширина полотенцесушителя

Межосевое расстояние, мм	400	500	600	800
Ширина W, мм	430	530	630	830

Рабочее давление (max) _____ 25 Атм


Температура теплоносителя (max) _____ 95 °С

Диаметр резьбы подключения _____ 1/2"

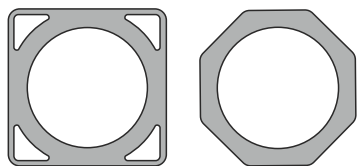

Сечение регистров

Материал EN AW-6063	Гарантия 10 лет	Подключение Нижнее	Установка Вертикальная
-------------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------------

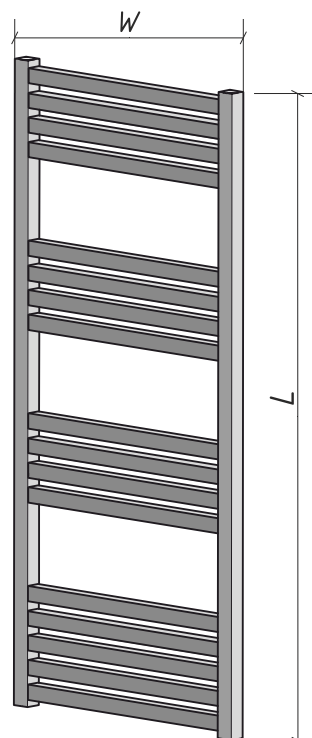

Ассортимент моделей полотенцесушителей Quadra/Flow


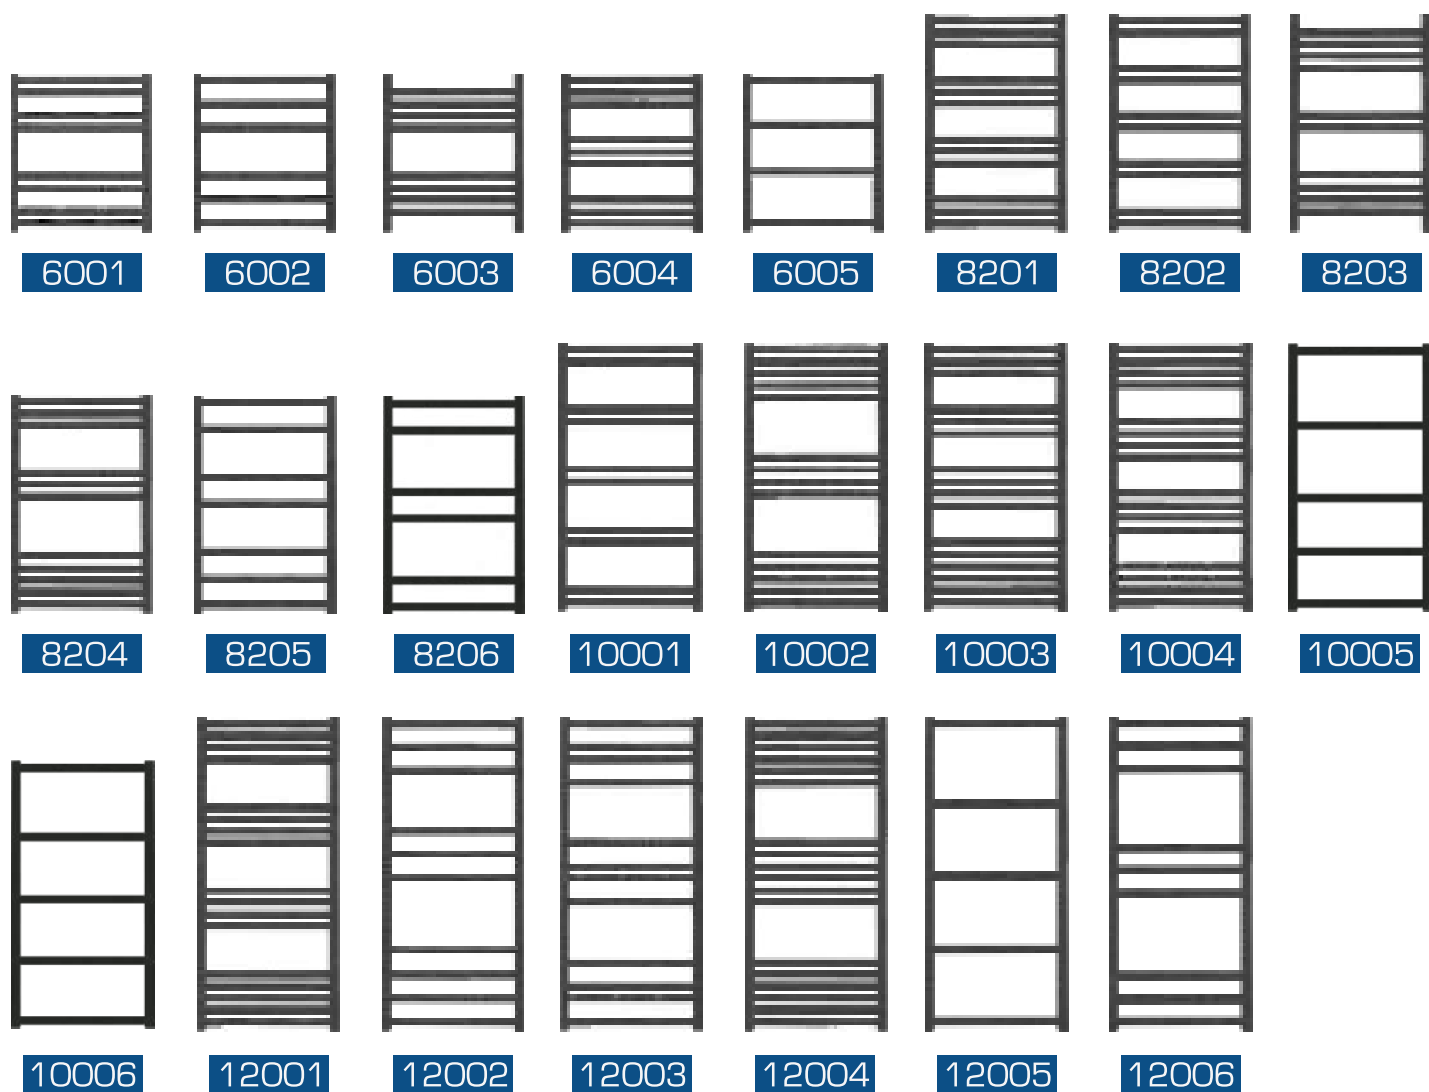


Схема навески полотенцесушителя Quadra/Flow



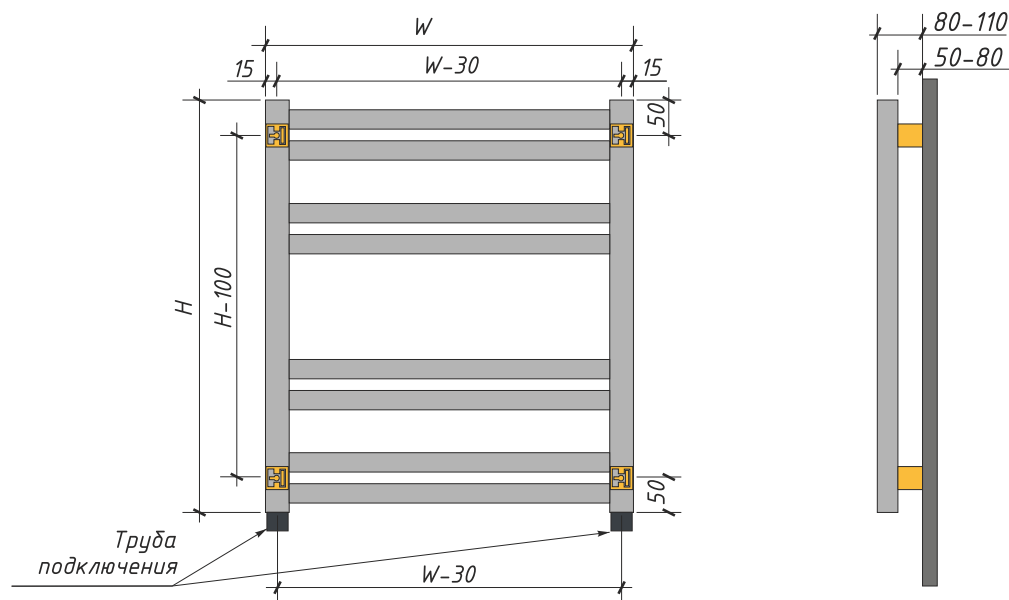

АНОДИРОВАНИЕ

Технология, соответствующая требованиям QUALANOD, позволяет получать анодно-окисное покрытие с высокими декоративными и эксплуатационными характеристиками. Строгие металлические цвета и разнообразие фактур станут идеальным дополнением любого интерьера

Наноструктурированное покрытие

Оксид алюминия является эффективным излучателем во всем спектре инфракрасного излучения. Технология анодирования превращает сплошной поверхностный слой алюминия в вертикально ориентированные нанотрубки из оксида алюминия, что позволяет многократно увеличить площадь излучателя

Большой срок службы

При простом и правильном уходе радиатор с анодным покрытием не изменит своего внешнего вида в течение 25 и более лет.

Высокая прочность

Использование сплава группы EN AW 6063 позволяет наносить на внутренние и внешние поверхности радиатора прочную защитную пленку из оксида алюминия - «сапфирового стекла». Это вещество отличается высокой стойкостью к царапинам и механическим воздействиям

Защита от коррозии

Резьбовая часть коллекторов полностью покрыта анодным покрытием, что придает местам установки фиттингов повышенную прочность и коррозионную стойкость (торцевая и нижняя подводка)



Анод серебро

Базовые цвета анодирования



Анод золото



Анод шампань



Анод бронза



Черный анод

Механическая подготовка поверхности к покрытию

Сатинирование

Техника обработки поверхности путем нанесения крупных равномерных царапин строго в одном направлении. Данная техника очищает поверхность, придает ей лощеный, атласный вид который выглядит стильно и требует меньше ухода чем полированная или матированная поверхности.

Дробеструйная обработка


Технология очистки и укрепления поверхности, заключающаяся в воздействии абразивным материалом, подаваемым на большой скорости воздушным потоком. Обработка дробью дает шероховатую, чистую поверхность, обеспечивающую хорошее сцепление с наносимыми поверх материалами



Серебро,
без подготовки



Серебро,
дробь

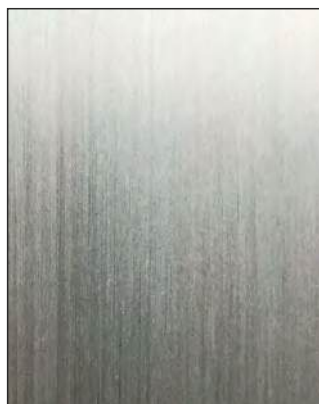

Серебро,
крупный сатин



Серебро,
мелкий сатин

ПОЛИМЕРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Полиуретановое полимерное покрытие - новый взгляд на традиционное покрытие широко применяемое в отрасли. В отличие от стандартного окрашивания в белый цвет, как правило выполняемого красками на основе полиэфирных смол, для окраски изделий марки FUSIONLINE применяются высококачественные краски на основе полиуретана, обладающие высокой стойкостью к внешним механическим воздействиям

Безграничная цветовая линейка


Покрытие поддерживает широкий спектр цветов по шкале RAL, а также специальные фактурные краски и прозрачные лаки, нанесенные поверх анодного покрытия.

Высокое качество

Такие покрытия отлично зарекомендовали себя там, где требуются долговечность, неприхотливость в обслуживании и сохранение неизменного внешнего вида изделий не менее чем на 25 лет.



ral 7021, matt

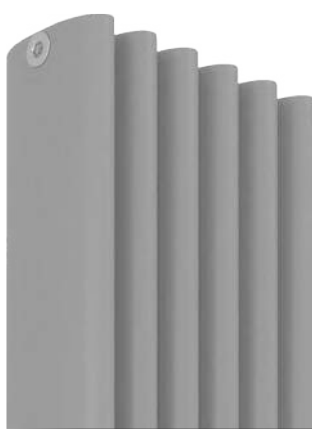

ral 7045, matt



ral 1014, matt



ral 3026, matt



ral 2011, matt



ral 1017, matt



ral 5011, matt



ral 5019, matt



ral 6035, matt



ral 9003, matt

DECORAL SYSTEMS

Применение полиуретановых красок также позволяет создавать текстуры различных материалов по технологии термо-вакуумной сублимации DECORAL SYSTEMS.

Безграничные варианты декорирования

Технология заключается в термопереносе текстуры на полимерную подложку. Доступны текстуры камня, бетона, различных пород дерева и видов тканей.

Уникальный внешний вид

Радиаторы с таким покрытием отличаются неповторимым внешним видом, идеально подходят для создания акцентов в интерьере или сохранения общей атмосферы.

Высокое качество

Срок эксплуатации такого покрытия составляет не менее 25 лет без ухудшения внешнего вида и выцветания текстуры.



Pine classic



Grey concrete



Black concrete



Pine




Walnuts




Dark Pine

Beige oak

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

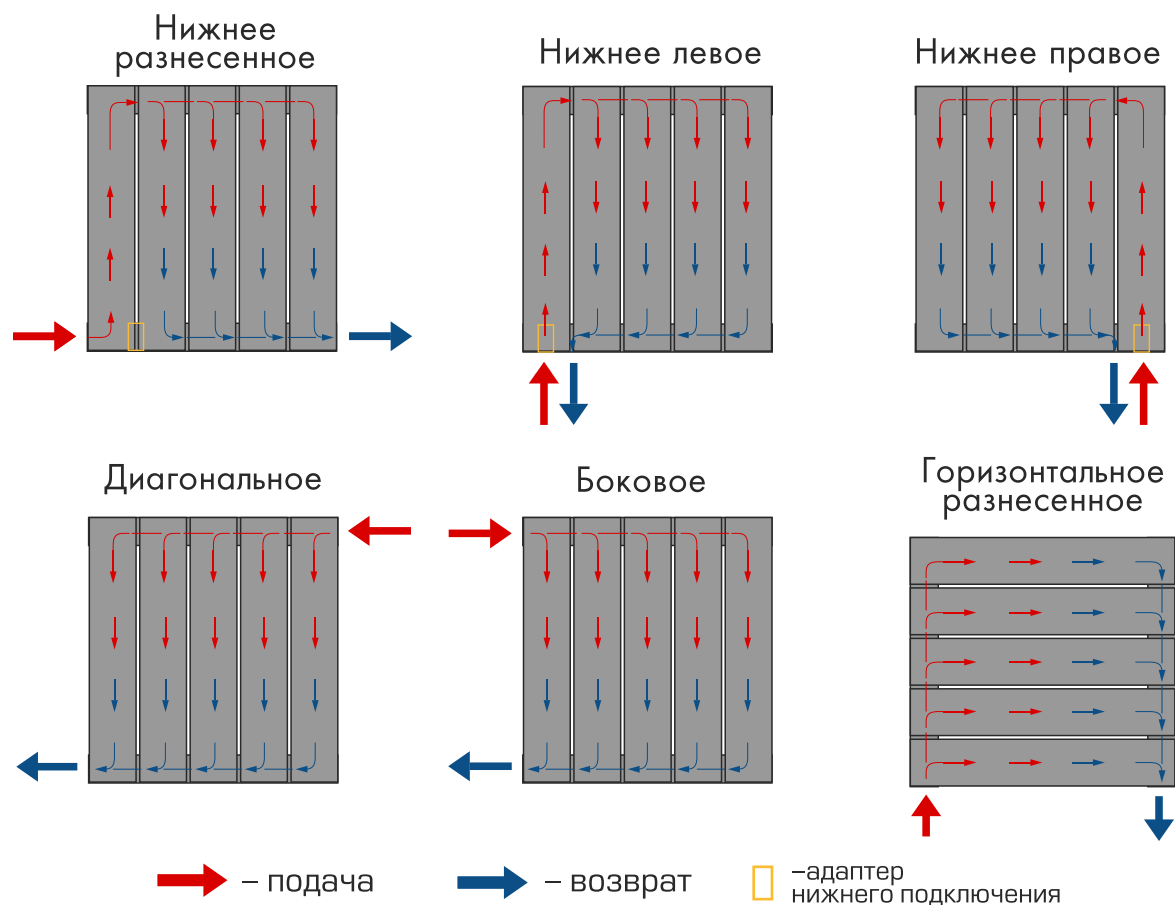

Комплектующие для монтажа радиатора*

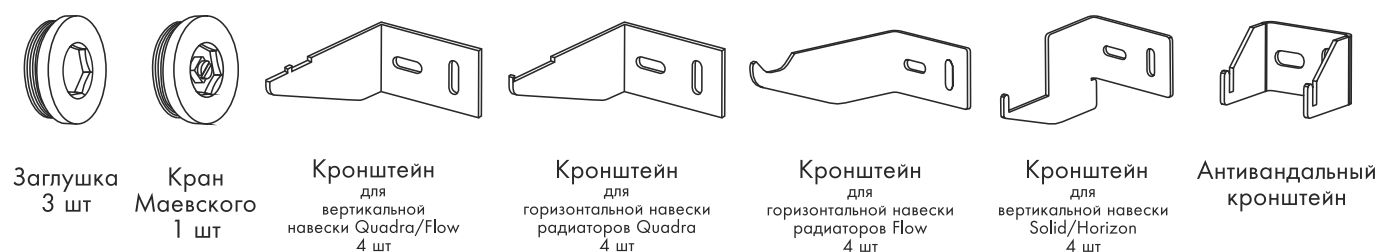

* Кронштейны включены в стоимость и поставляются либо для вертикального, либо для горизонтального настенного способа установки

** Кронштейны подбираются в зависимости от модели радиатора

Комплектующие для монтажа полотенцесушителя*



* Кронштейны включены в стоимость и поставляются вместе с полотенцесушителем

СЕРТИФИКАТЫ

Радиаторы отопления FUSIONLINE признаны соответствующими критериям инновационной и высокотехнологичной продукции и сертифицированы АНО «НАНОСЕРТИФИКА». Завод-производитель прошел проверку на соответствие установленным требованиям и получил звание





🌐 fusionline.kz

г.Алматы. ул.Кабдолова, д.1/8, ТК "ARMADA" блок 1, 4 ряд, бутик №1
+7 708 986 13 37

г. Алматы, Наурызбайский район, ул. Ауэзова, дом 50 ТД "GLOMART"
+7 778 310 6712

info@fusionline.kz