


модель SOLID




Характеристики одной секции радиатора модели Solid

Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Глубина, мм	Масса, кг/секция	Теплоотдача при Δt=70°C, Вт/секция
200	230	56	0,7	73
300	330		0,8	98
400	430		1	124
500	530		1,1	151
600	630		1,3	176
700	730		1,4	202
800	830		1,5	227
900	930		1,7	253
1000	1030		1,8	279
1100	1130		2	305
1200	1230		2,1	330
1300	1330		2,2	356
1400	1430		2,4	381
1500	1530		2,5	408
1600	1630		2,7	433
1700	1730		2,8	459
1800	1830		3	484
1900	1930		3,1	510
2000	2030		3,2	536
2100	2130		3,4	562
2200	2230	56	3,5	587
2300	2330		3,7	613
2400	2430		3,8	639
2500	2530		4	665
2600	2630		4,1	690
2700	2730		4,2	716
2800	2830		4,4	741
2900	2930		4,5	768

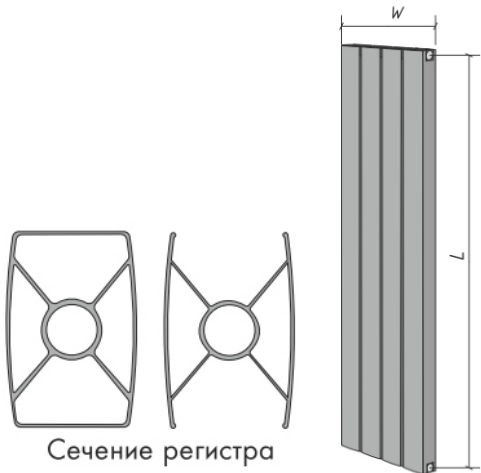


Сечение регистра

Межосевое расстояние	Высота мм	Секции/ Ширина										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		176 мм	266 мм	356 мм	446 мм	536 мм	626 мм	716 мм	806 мм	896 мм	986 мм	1076 мм
200	230 мм	70 800	106 200	141 600	177 000	212 400	247 800	283 200	318 600	354 000	389 400	424 800
300	330 мм	75 200	112 800	150 400	188 000	225 600	263 200	300 800	338 400	376 000	413 600	451 200
400	430 мм	79 200	118 800	158 400	198 000	237 600	277 200	316 800	356 400	396 000	435 600	475 200
500	530 мм	83 400	125 100	166 800	208 500	250 200	291 900	333 600	375 300	417 000	458 700	500 400
600	630 мм	89 000	133 500	178 000	222 500	267 000	311 500	356 000	400 500	445 000	489 500	534 000
700	730 мм	95 200	142 800	190 400	238 000	285 600	333 200	380 800	428 400	476 000	523 600	571 200
800	830 мм	101 000	151 500	202 000	252 500	303 000	353 500	404 000	454 500	505 000	555 500	606 000
900	930 мм	106 400	159 600	212 800	266 000	319 200	372 400	425 600	478 800	532 000	585 200	638 400
1 000	1030 мм	112 800	169 200	225 600	282 000	338 400	394 800	451 200	507 600	564 000	620 400	676 800
1 100	1130 мм	118 600	177 900	237 200	296 500	355 800	415 100	474 400	533 700	593 000	652 300	711 600
1 200	1230 мм	123 800	185 700	247 600	309 500	371 400	433 300	495 200	557 100	619 000	680 900	742 800
1 300	1330 мм	129 400	194 100	258 800	323 500	388 200	452 900	517 600	582 300	647 000	711 700	776 400
1 400	1430 мм	135 800	203 700	271 600	339 500	407 400	475 300	543 200	611 100	679 000	746 900	814 800
1 500	1530 мм	141 200	211 800	282 400	353 000	423 600	494 200	564 800	635 400	706 000	776 600	847 200
1 600	1630 мм	152 200	228 300	304 400	380 500	456 600	532 700	608 800	684 900	761 000	837 100	913 200
1 700	1730 мм	158 000	237 000	316 000	395 000	474 000	553 000	632 000	711 000	790 000	869 000	948 000
1 800	1830 мм	163 200	244 800	326 400	408 000	489 600	571 200	652 800	734 400	816 000	897 600	979 200
1 900	1930 мм	169 600	254 400	339 200	424 000	508 800	593 600	678 400	763 200	848 000	932 800	1 017 600
2 000	2030 мм	175 400	263 100	350 800	438 500	526 200	613 900	701 600	789 300	877 000	964 700	1 052 400
2 100	2130 мм	180 800	271 200	361 600	452 000	542 400	632 800	723 200	813 600	904 000	994 400	1 084 800
2 200	2230 мм	186 800	280 200	373 600	467 000	560 400	653 800	747 200	840 600	934 000	1 027 400	1 120 800
2 300	2330 мм	192 800	289 200	385 600	482 000	578 400	674 800	771 200	867 600	964 000	1 060 400	1 156 800
2 400	2430 мм	198 200	297 300	396 400	495 500	594 600	693 700	792 800	891 900	991 000	1 090 100	1 189 200
2 500	2530 мм	203 800	305 700	407 600	509 500	611 400	713 300	815 200	917 100	1 019 000	1 120 900	1 222 800
2 600	2630 мм	210 000	315 000	420 000	525 000	630 000	735 000	840 000	945 000	1 050 000	1 155 000	1 260 000
2 700	2730 мм	215 400	323 100	430 800	538 500	646 200	753 900	861 600	969 300	1 077 000	1 184 700	1 292 400
2 800	2830 мм	221 200	331 800	442 400	553 000	663 600	774 200	884 800	995 400	1 106 000	1 216 600	1 327 200
2 900	2930 мм	227 400	341 100	454 800	568 500	682 200	795 900	909 600	1 023 300	1 137 000	1 250 700	1 364 400

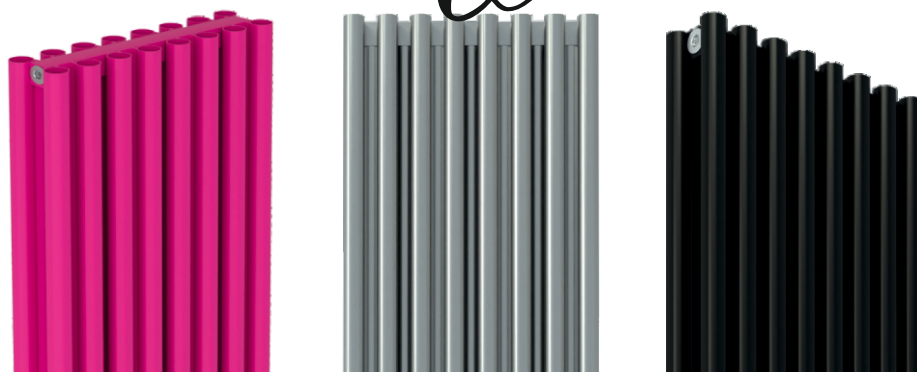


Характеристики одной секции радиатора модели Oxi

Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Глубина, мм	Масса, кг/секция	Теплоотдача при $\Delta t=70^\circ\text{C}$, Вт/секция
200	230	88	1,2	107
300	330		1,5	142
400	430		1,9	174
500	530		2,2	204
600	630		2,6	232
700	730		3	258
800	830		3,3	283
900	930		3,7	308
1000	1030		4	333
1100	1130		4,4	357
1200	1230		4,7	380
1300	1330		5,1	401
1400	1430		5,4	423
1500	1530		5,8	446
1600	1630		6,2	466
1700	1730		6,5	487
1800	1830		6,9	508
1900	1930		7,2	528
2000	2030		7,6	548
2100	2130		7,9	568
2200	2230		8,3	587
2300	2330		8,6	607
2400	2430		9	626
2500	2530		9,4	645
2600	2630		9,7	664
2700	2730		10,1	682
2800	2830		10,4	701
2900	2930		10,8	719

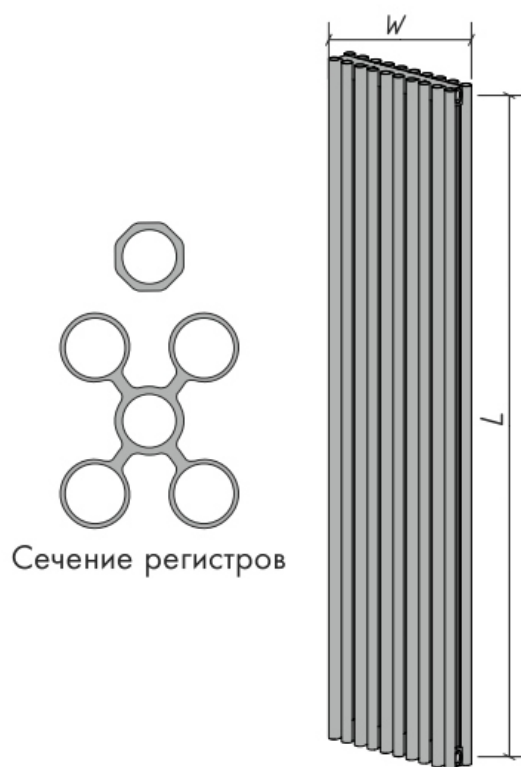


Межосевое расстояние	Высота мм	Секции/ Ширина										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		163 мм	253 мм	343 мм	433 мм	523 мм	613 мм	703 мм	793 мм	883 мм	973 мм	1063 мм
200	230 мм	84 200	126 300	168 400	210 500	252 600	294 700	336 800	378 900	421 000	463 100	505 200
300	330 мм	92 000	138 000	184 000	230 000	276 000	322 000	368 000	414 000	460 000	506 000	552 000
400	430 мм	83 400	125 100	166 800	208 500	250 200	291 900	333 600	375 300	417 000	458 700	500 400
500	530 мм	107 800	161 700	215 600	269 500	323 400	377 300	431 200	485 100	539 000	592 900	646 800
600	630 мм	115 000	172 500	230 000	287 500	345 000	402 500	460 000	517 500	575 000	632 500	690 000
700	730 мм	123 800	185 700	247 600	309 500	371 400	433 300	495 200	557 100	619 000	680 900	742 800
800	830 мм	131 400	197 100	262 800	328 500	394 200	459 900	525 600	591 300	657 000	722 700	788 400
900	930 мм	140 000	210 000	280 000	350 000	420 000	490 000	560 000	630 000	700 000	770 000	840 000
1 000	1030 мм	147 400	221 100	294 800	368 500	442 200	515 900	589 600	663 300	737 000	810 700	884 400
1 100	1130 мм	154 800	232 200	309 600	387 000	464 400	541 800	619 200	696 600	774 000	851 400	928 800
1 200	1230 мм	163 000	244 500	326 000	407 500	489 000	570 500	652 000	733 500	815 000	896 500	978 000
1 300	1330 мм	171 000	256 500	342 000	427 500	513 000	598 500	684 000	769 500	855 000	940 500	1 026 000
1 400	1430 мм	178 000	267 000	356 000	445 000	534 000	623 000	712 000	801 000	890 000	979 000	1 068 000
1 500	1530 мм	186 800	280 200	373 600	467 000	560 400	653 800	747 200	840 600	934 000	1 027 400	1 120 800
1 600	1630 мм	194 200	291 300	388 400	485 500	582 600	679 700	776 800	873 900	971 000	1 068 100	1 165 200
1 700	1730 мм	201 400	302 100	402 800	503 500	604 200	704 900	805 600	906 300	1 007 000	1 107 700	1 208 400
1 800	1830 мм	209 000	313 500	418 000	522 500	627 000	731 500	836 000	940 500	1 045 000	1 149 500	1 254 000
1 900	1930 мм	215 600	323 400	431 200	539 000	646 800	754 600	862 400	970 200	1 078 000	1 185 800	1 293 600
2 000	2030 мм	27 000	40 500	54 000	67 500	81 000	94 500	108 000	121 500	135 000	148 500	162 000
2 100	2130 мм	233 600	350 400	467 200	584 000	700 800	817 600	934 400	1 051 200	1 168 000	1 284 800	1 401 600
2 200	2230 мм	240 800	361 200	481 600	602 000	722 400	842 800	963 200	1 083 600	1 204 000	1 324 400	1 444 800
2 300	2330 мм	248 000	372 000	496 000	620 000	744 000	868 000	992 000	1 116 000	1 240 000	1 364 000	1 488 000
2 400	2430 мм	255 400	383 100	510 800	638 500	766 200	893 900	1 021 600	1 149 300	1 277 000	1 404 700	1 532 400
2 500	2530 мм	262 600	393 900	525 200	656 500	787 800	919 100	1 050 400	1 181 700	1 313 000	1 444 300	1 575 600
2 600	2630 мм	269 800	404 700	539 600	674 500	809 400	944 300	1 079 200	1 214 100	1 349 000	1 483 900	1 618 800
2 700	2730 мм	276 200	414 300	552 400	690 500	828 600	966 700	1 104 800	1 242 900	1 381 000	1 519 100	1 657 200
2 800	2830 мм	284 200	426 300	568 400	710 500	852 600	994 700	1 136 800	1 278 900	1 421 000	1 563 100	1 705 200
2 900	2930 мм	291 400	437 100	582 800	728 500	874 200	1 019 900	1 165 600	1 311 300	1 457 000	1 602 700	1 748 400

модель Galo

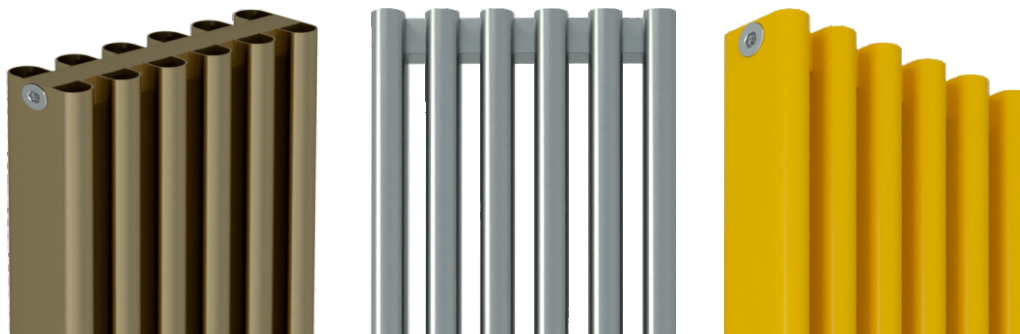


Характеристики одной секции радиатора модели Galo

Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Глубина, мм	Масса, кг/секция	Теплоотдача при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция
200	230	80	0,5	49
300	330		0,7	67
400	430		0,8	83
500	530		1	100
600	630		1,1	114
700	730		1,2	129
800	830		1,4	143
900	930		1,5	156
1000	1030		1,7	170
1100	1130		1,8	183
1200	1230		2	196
1300	1330		2,1	208
1400	1430		2,2	220
1500	1530		2,4	233
1600	1630		2,5	244
1700	1730		2,7	256
1800	1830		2,8	268
1900	1930		2,9	279
2000	2030		3,1	290
2100	2130		3,2	302
2200	2230		3,4	313
2300	2330		3,5	323
2400	2430		3,6	335
2500	2530		3,8	346
2600	2630		3,9	356
2700	2730		4,1	367
2800	2830		4,2	377
2900	2930		4,3	387

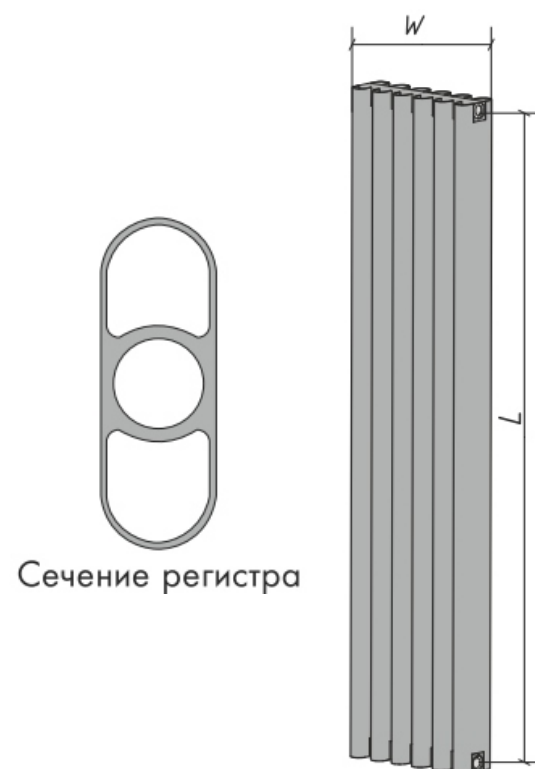


Межосевое расстояние	Высота мм	Секции/ Ширина					
		4	6	8	10	12	14
		163 мм	253 мм	343 мм	433 мм	523 мм	613 мм
200	230 мм	90 800	136 200	181 600	227 000	272 400	317 800
300	330 мм	96 800	145 200	193 600	242 000	290 400	338 800
400	430 мм	102 800	154 200	205 600	257 000	308 400	359 800
500	530 мм	108 800	163 200	217 600	272 000	326 400	380 800
600	630 мм	114 400	171 600	228 800	286 000	343 200	400 400
700	730 мм	122 000	183 000	244 000	305 000	366 000	427 000
800	830 мм	128 800	193 200	257 600	322 000	386 400	450 800
900	930 мм	135 600	203 400	271 200	339 000	406 800	474 600
1 000	1030 мм	141 200	211 800	282 400	353 000	423 600	494 200
1 100	1130 мм	147 200	220 800	294 400	368 000	441 600	515 200
1 200	1230 мм	154 400	231 600	308 800	386 000	463 200	540 400
1 300	1330 мм	160 400	240 600	320 800	401 000	481 200	561 400
1 400	1430 мм	166 400	249 600	332 800	416 000	499 200	582 400
1 500	1530 мм	174 000	261 000	348 000	435 000	522 000	609 000
1 600	1630 мм	179 600	269 400	359 200	449 000	538 800	628 600
1 700	1730 мм	186 000	279 000	372 000	465 000	558 000	651 000
1 800	1830 мм	192 000	288 000	384 000	480 000	576 000	672 000
1 900	1930 мм	198 000	297 000	396 000	495 000	594 000	693 000
2 000	2030 мм	203 600	305 400	407 200	509 000	610 800	712 600
2 100	2130 мм	213 200	319 800	426 400	533 000	639 600	746 200
2 200	2230 мм	219 200	328 800	438 400	548 000	657 600	767 200
2 300	2330 мм	224 800	337 200	449 600	562 000	674 400	786 800
2 400	2430 мм	230 800	346 200	461 600	577 000	692 400	807 800
2 500	2530 мм	236 400	354 600	472 800	591 000	709 200	827 400
2 600	2630 мм	242 800	364 200	485 600	607 000	728 400	849 800
2 700	2730 мм	248 000	372 000	496 000	620 000	744 000	868 000
2 800	2830 мм	254 000	381 000	508 000	635 000	762 000	889 000
2 900	2930 мм	260 000	390 000	520 000	650 000	780 000	910 000

модель **Horizon**

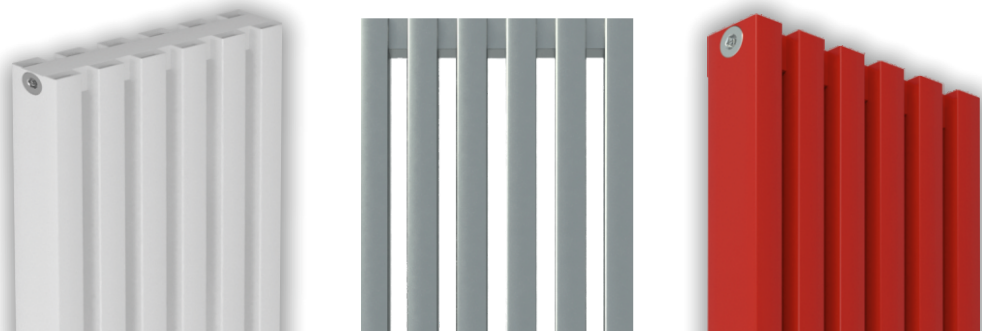

Характеристики одной секции радиатора модели Horizon

Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Глубина, мм	Масса, кг/секция	Теплоотдача при Δt=70 °С, Вт/секция
200	230	60	0,5	52
300	330		0,6	72
400	430		0,8	90
500	530		0,9	107
600	630		1	123
700	730		1,2	139
800	830		1,3	154
900	930		1,4	168
1000	1030		1,6	183
1100	1130		1,7	197
1200	1230		1,8	211
1300	1330		2	224
1400	1430		2,1	237
1500	1530		2,2	251
1600	1630		2,4	263
1700	1730		2,5	276
1800	1830		2,6	289
1900	1930		2,7	301
2000	2030		2,9	313
2100	2130		3	326
2200	2230		3,1	338
2300	2330	60	3,3	349
2400	2430		3,4	361
2500	2530		3,5	373
2600	2630		3,7	384
2700	2730		3,8	396
2800	2830		3,9	407
2900	2930		4,1	418

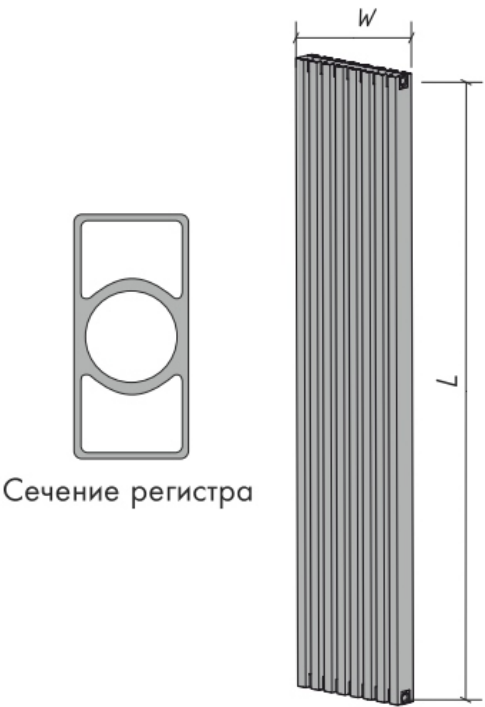



Межосевое расстояние	Высота мм	Секции/ Ширина					
		4	6	8	10	12	14
		163 мм	253 мм	343 мм	433 мм	523 мм	613 мм
200	230 мм	88 800	133 200	177 600	222 000	266 400	310 800
300	330 мм	94 400	141 600	188 800	236 000	283 200	330 400
400	430 мм	99 600	149 400	199 200	249 000	298 800	348 600
500	530 мм	105 200	157 800	210 400	263 000	315 600	368 200
600	630 мм	110 800	166 200	221 600	277 000	332 400	387 800
700	730 мм	118 000	177 000	236 000	295 000	354 000	413 000
800	830 мм	124 000	186 000	248 000	310 000	372 000	434 000
900	930 мм	130 400	195 600	260 800	326 000	391 200	456 400
1 000	1030 мм	136 000	204 000	272 000	340 000	408 000	476 000
1 100	1130 мм	154 000	231 000	308 000	385 000	462 000	539 000
1 200	1230 мм	154 000	231 000	308 000	385 000	462 000	539 000
1 300	1330 мм	164 000	246 000	328 000	410 000	492 000	574 000
1 400	1430 мм	174 000	261 000	348 000	435 000	522 000	609 000
1 500	1530 мм	183 600	275 400	367 200	459 000	550 800	642 600
1 600	1630 мм	198 000	297 000	396 000	495 000	594 000	693 000
1 700	1730 мм	208 400	312 600	416 800	521 000	625 200	729 400
1 800	1830 мм	218 000	327 000	436 000	545 000	654 000	763 000
1 900	1930 мм	228 400	342 600	456 800	571 000	685 200	799 400
2 000	2030 мм	238 000	357 000	476 000	595 000	714 000	833 000
2 100	2130 мм	248 000	372 000	496 000	620 000	744 000	868 000
2 200	2230 мм	258 000	387 000	516 000	645 000	774 000	903 000
2 300	2330 мм	268 000	402 000	536 000	670 000	804 000	938 000
2 400	2430 мм	278 000	417 000	556 000	695 000	834 000	973 000
2 500	2530 мм	288 000	432 000	576 000	720 000	864 000	1 008 000
2 600	2630 мм	298 000	447 000	596 000	745 000	894 000	1 043 000
2 700	2730 мм	308 000	462 000	616 000	770 000	924 000	1 078 000
2 800	2830 мм	318 000	477 000	636 000	795 000	954 000	1 113 000
2 900	2930 мм	327 600	491 400	655 200	819 000	982 800	1 146 600

модель *Eclipse*



Характеристики одной секции радиатора модели Eclipse


Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Глубина, мм	Масса, кг/секция	Теплоотдача при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция
200	230	120	0,7	102
300	330		1	131
400	430		1,2	157
500	530		1,4	180
600	630		1,7	201
700	730		1,9	221
800	830		2,2	240
900	930		2,4	258
1000	1030		2,6	276
1100	1130		2,9	293
1200	1230		3,1	309
1300	1330		3,3	324
1400	1430		3,6	340
1500	1530		3,8	355
1600	1630		4,1	369
1700	1730		4,3	383
1800	1830		4,5	397
1900	1930		4,8	410
2000	2030		5	424
2100	2130		5,2	437
2200	2230		5,5	449
2300	2330		5,7	462
2400	2430		5,9	474
2500	2530		6,2	486
2600	2630		6,4	498
2700	2730		6,7	510
2800	2830		6,9	522
2900	2930		7,1	533

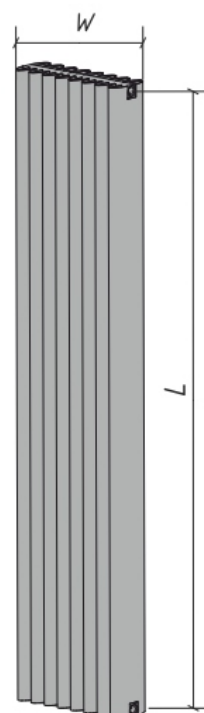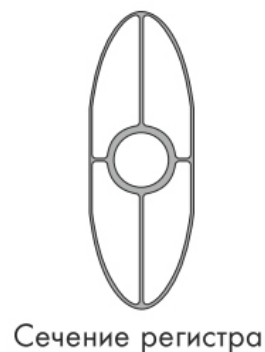

Межосевое расстояние	Высота мм	Секции/ Ширина					
		4	6	8	10	12	14
200	230 мм	178 мм	268 мм	358 мм	448 мм	538 мм	628 мм
300	330 мм	102 800	154 200	205 600	257 000	308 400	359 800
400	430 мм	113 600	170 400	227 200	284 000	340 800	397 600
500	530 мм	124 000	186 000	248 000	310 000	372 000	434 000
600	630 мм	134 400	201 600	268 800	336 000	403 200	470 400
700	730 мм	144 800	217 200	289 600	362 000	434 400	506 800
800	830 мм	156 800	235 200	313 600	392 000	470 400	548 800
900	930 мм	168 000	252 000	336 000	420 000	504 000	588 000
1 000	1030 мм	179 200	268 800	358 400	448 000	537 600	627 200
1 100	1130 мм	189 600	284 400	379 200	474 000	568 800	663 600
1 200	1230 мм	199 600	299 400	399 200	499 000	598 800	698 600
1 300	1330 мм	211 200	316 800	422 400	528 000	633 600	739 200
1 400	1430 мм	221 600	332 400	443 200	554 000	664 800	775 600
1 500	1530 мм	231 600	347 400	463 200	579 000	694 800	810 600
1 600	1630 мм	244 000	366 000	488 000	610 000	732 000	854 000
1 700	1730 мм	254 000	381 000	508 000	635 000	762 000	889 000
1 800	1830 мм	264 400	396 600	528 800	661 000	793 200	925 400
1 900	1930 мм	274 800	412 200	549 600	687 000	824 400	961 800
2 000	2030 мм	284 800	427 200	569 600	712 000	854 400	996 800
2 100	2130 мм	295 200	442 800	590 400	738 000	885 600	1 033 200
2 200	2230 мм	308 800	463 200	617 600	772 000	926 400	1 080 800
2 300	2330 мм	318 800	478 200	637 600	797 000	956 400	1 115 800
2 400	2430 мм	329 200	493 800	658 400	823 000	987 600	1 152 200
2 500	2530 мм	338 800	508 200	677 600	847 000	1 016 400	1 185 800
2 600	2630 мм	349 600	524 400	699 200	874 000	1 048 800	1 223 600
2 700	2730 мм	359 600	539 400	719 200	899 000	1 078 800	1 258 600
2 800	2830 мм	370 000	555 000	740 000	925 000	1 110 000	1 295 000
2 900	2930 мм	380 000	570 000	760 000	950 000	1 140 000	1 330 000
3 000	3030 мм	390 000	585 000	780 000	975 000	1 170 000	1 365 000


модель

QUADRA / FLOW

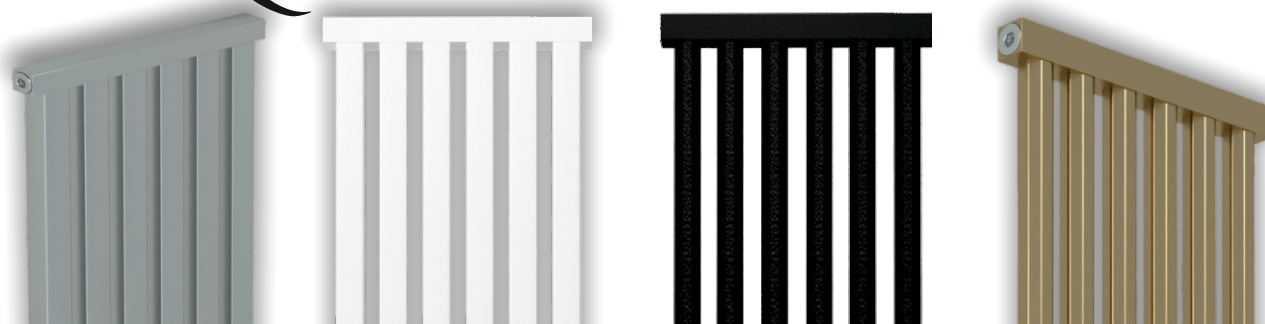

Характеристики одной секции радиатора модели Quadra/ Flow

Межосевое расстояние L, мм	Высота H, мм	Глубина, мм	Масса, кг/секция	Теплоотдача при $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция
200	230	30	0,4	15
300	330		0,5	24
400	430		0,5	33
500	530		0,6	42
600	630		0,7	51
700	730		0,8	61
800	830		0,9	70
900	930		1	79
1000	1030		1,1	88
1100	1130		1,1	98
1200	1230		1,2	107
1300	1330		1,3	116
1400	1430		1,4	125
1500	1530		1,5	134
1600	1630		1,6	144
1700	1730		1,7	153
1800	1830		1,7	162
1900	1930		1,8	171
2000	2030		1,9	181
2100	2130		2	190
2200	2230		2,1	199
2300	2330		2,2	208
2400	2430		2,3	217
2500	2530		2,3	227
2600	2630		2,4	236
2700	2730		2,5	245
2800	2830		2,6	254
2900	2930		2,7	264

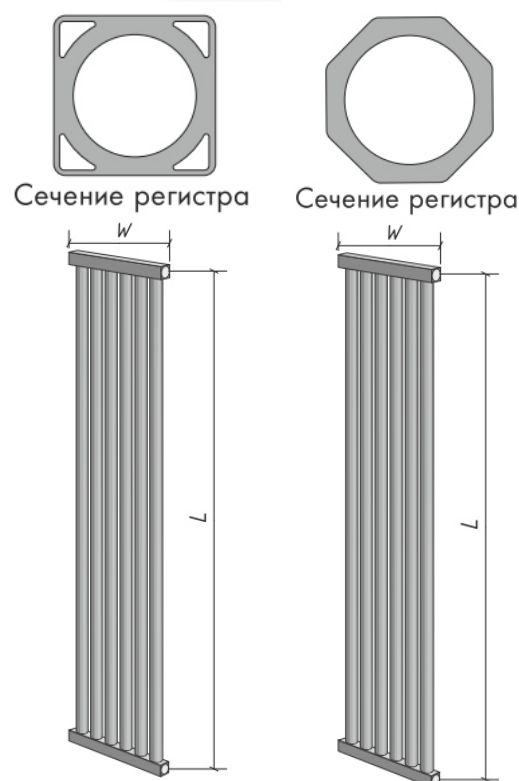

Межосевое расстояние	Высота мм	Секции/ Ширина					
		4	6	8	10	12	14
		189 мм	279 мм	369 мм	459 мм	549 мм	639 мм
200	230 мм	80 000	120 000	160 000	200 000	240 000	280 000
300	330 мм	84 000	126 000	168 000	210 000	252 000	294 000
400	430 мм	87 600	131 400	175 200	219 000	262 800	306 600
500	530 мм	91 200	136 800	182 400	228 000	273 600	319 200
600	630 мм	94 800	142 200	189 600	237 000	284 400	331 800
700	730 мм	100 000	150 000	200 000	250 000	300 000	350 000
800	830 мм	104 400	156 600	208 800	261 000	313 200	365 400
900	930 мм	108 800	163 200	217 600	272 000	326 400	380 800
1 000	1030 мм	112 400	168 600	224 800	281 000	337 200	393 400
1 100	1130 мм	116 000	174 000	232 000	290 000	348 000	406 000
1 200	1230 мм	120 800	181 200	241 600	302 000	362 400	422 800
1 300	1330 мм	126 000	189 000	252 000	315 000	378 000	441 000
1 400	1430 мм	128 400	192 600	256 800	321 000	385 200	449 400
1 500	1530 мм	133 600	200 400	267 200	334 000	400 800	467 600
1 600	1630 мм	137 600	206 400	275 200	344 000	412 800	481 600
1 700	1730 мм	141 200	211 800	282 400	353 000	423 600	494 200
1 800	1830 мм	144 800	217 200	289 600	362 000	434 400	506 800
1 900	1930 мм	148 400	222 600	296 800	371 000	445 200	519 400
2 000	2030 мм	152 000	228 000	304 000	380 000	456 000	532 000
2 100	2130 мм	159 200	238 800	318 400	398 000	477 600	557 200
2 200	2230 мм	162 800	244 200	325 600	407 000	488 400	569 800
2 300	2330 мм	166 400	249 600	332 800	416 000	499 200	582 400
2 400	2430 мм	170 000	255 000	340 000	425 000	510 000	595 000
2 500	2530 мм	174 000	261 000	348 000	435 000	522 000	609 000
2 600	2630 мм	177 200	265 800	354 400	443 000	531 600	620 200
2 700	2730 мм	180 800	271 200	361 600	452 000	542 400	632 800
2 800	2830 мм	184 400	276 600	368 800	461 000	553 200	645 400
2 900	2930 мм	188 000	282 000	376 000	470 000	564 000	658 000